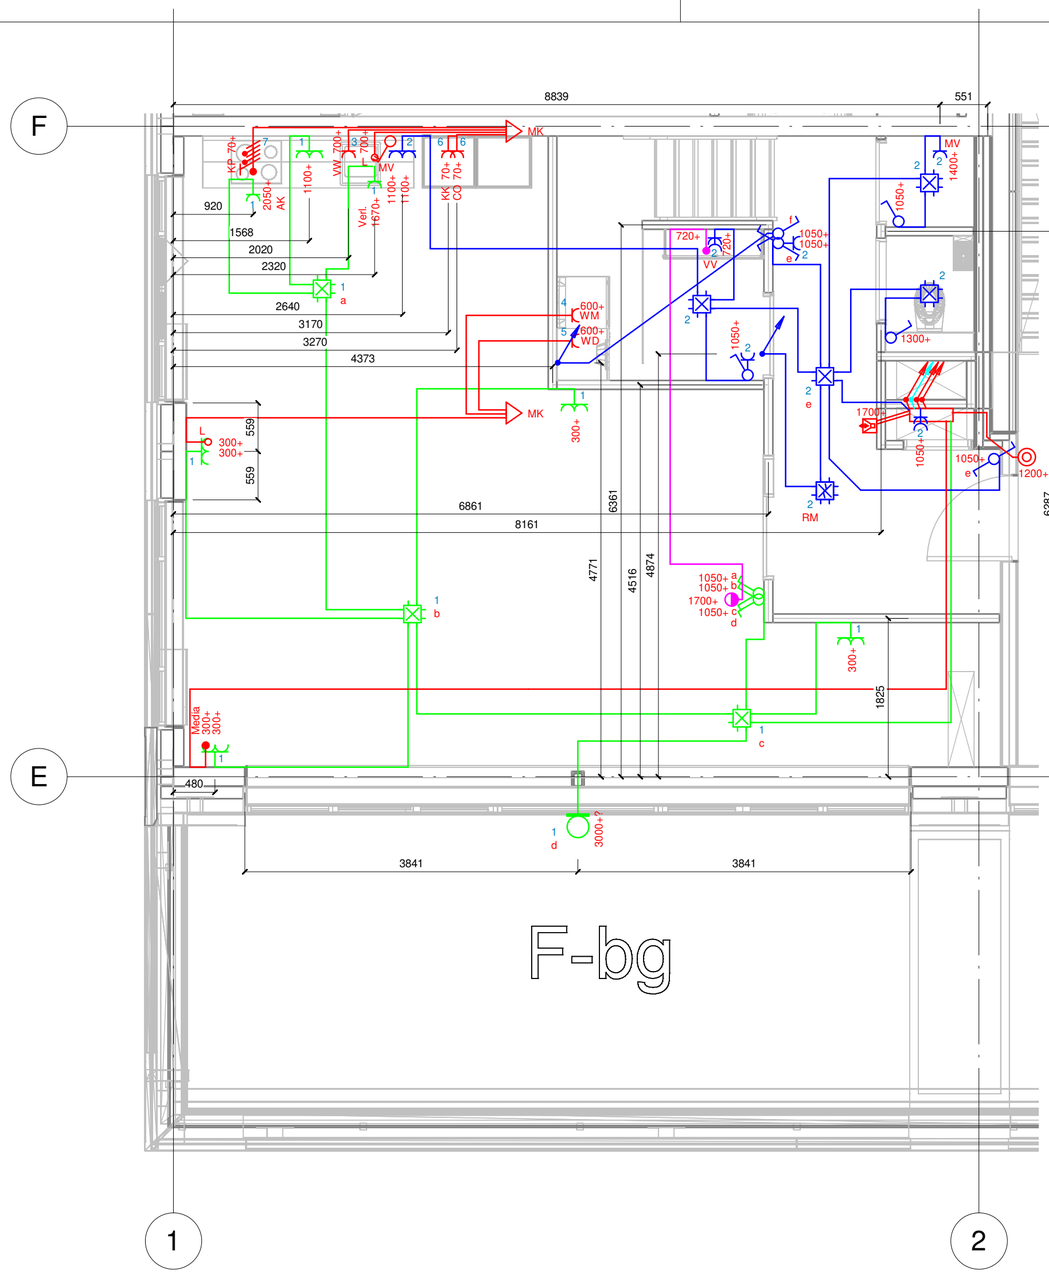

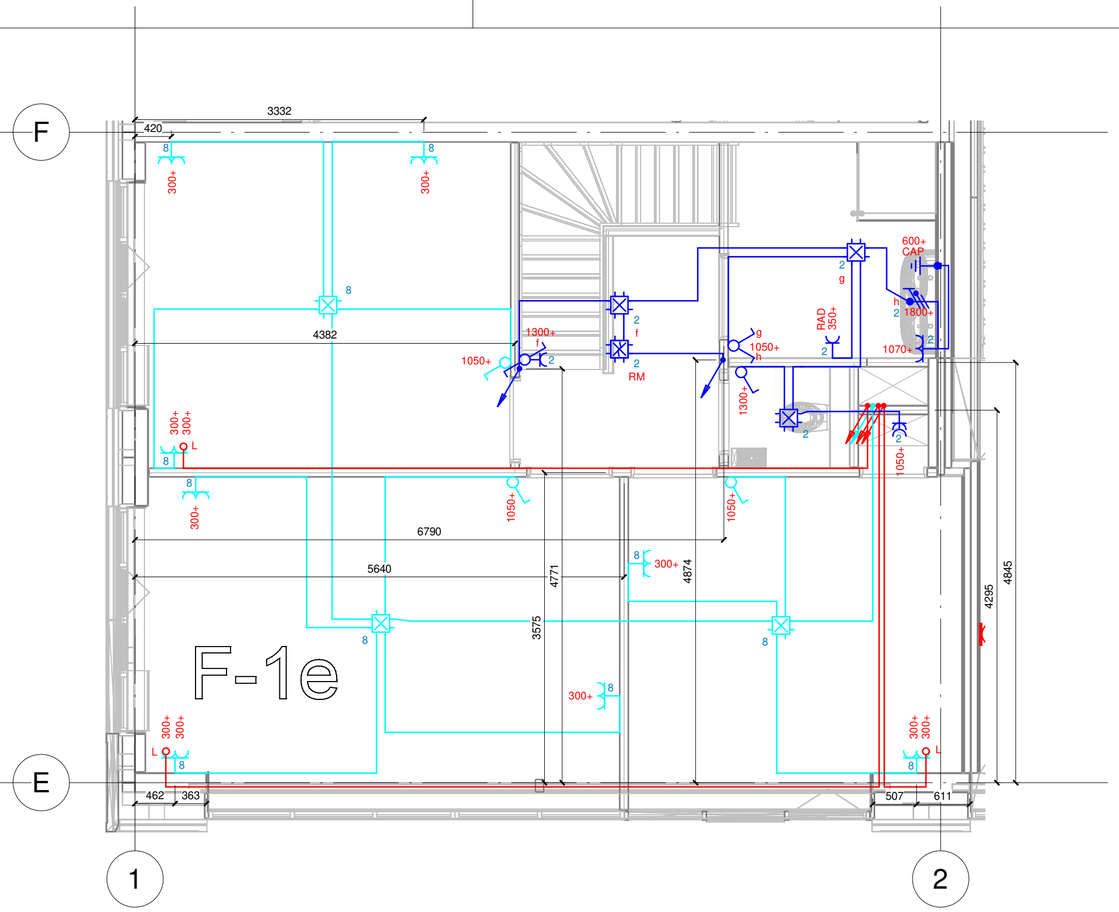

- Enkelpolige schakelaar, h=1050+vl
- Serieschakelaar, h=1050+vl
- Wisselschakelaar, h=1050+vl
- Kruisschakelaar, h=1050+vl
- Enkelvoudige wandcontactdoos v.v. beschermingscontact, tenzij anders aangegeven h=300+vl en i.c.m. schakelaar h=1050+vl
- Dubbelvoudige wandcontactdoos v.v. beschermingscontact tenzij anders aangegeven h=300+vl en i.c.m. schakelaar h=1050+vl
- Asp kookplaat, hoogte zie keukentekening
- Centraaldoos
- Centraal aardpunt, h=600+vl
- Videofoon, h=1700+vl
- Beldrukker, h=1200+vl
- Aansluitpunt bedraad
- Aansluitpunt loos
- Thermostaat

Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
in 2 inbouwdozen

MV schakelaar keuken dmv batterij
in een inbouwdoos

Thermostaat kabel 4x0.8mm²

Bouwkundig model dd:	07-05-2019
Keukentekening dd:	26-04-2018
Sanitairtekening dd:	18-12-2018
Aanzichttekening MV/CV dd:	12-11-2018

Schakelmateriaal uitvoeren als;
Busch-Jaeger - Balance SI - Alpine wit

Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw
horizontaal geplaatst in 1 DUO inbouwdoos

Dubbele wandcontactdozen met ledige
leiding onder een 3 voudig afdekraam

Belsignaal;
Middels 2e oproepsignaal binnentoestel intercom

Project:	Bouwveld S1 Strijp S		
Installatie:	Type F		
Datum: 12/08/18	Schaal: 1 : 50	Get: SC	Gec: FM

Technische Installaties
een VolkerWessels onderneming

Nr.	Omschrijving	Get.	Datum
I	REVISIE	SC	18-08-2020
A	Opmerkingen verwerkt	SC	1-02-2019

Status: REVISIE

www.homij.nl

A2

Projectnr.: 1718003

Tekeningnummer.: E-PL-03-F