



Trappen stellen op 13e verdieping

TRAPHOOGTE 3200 MM OPTREDE 177.8 MM AANTREDE 220 MM

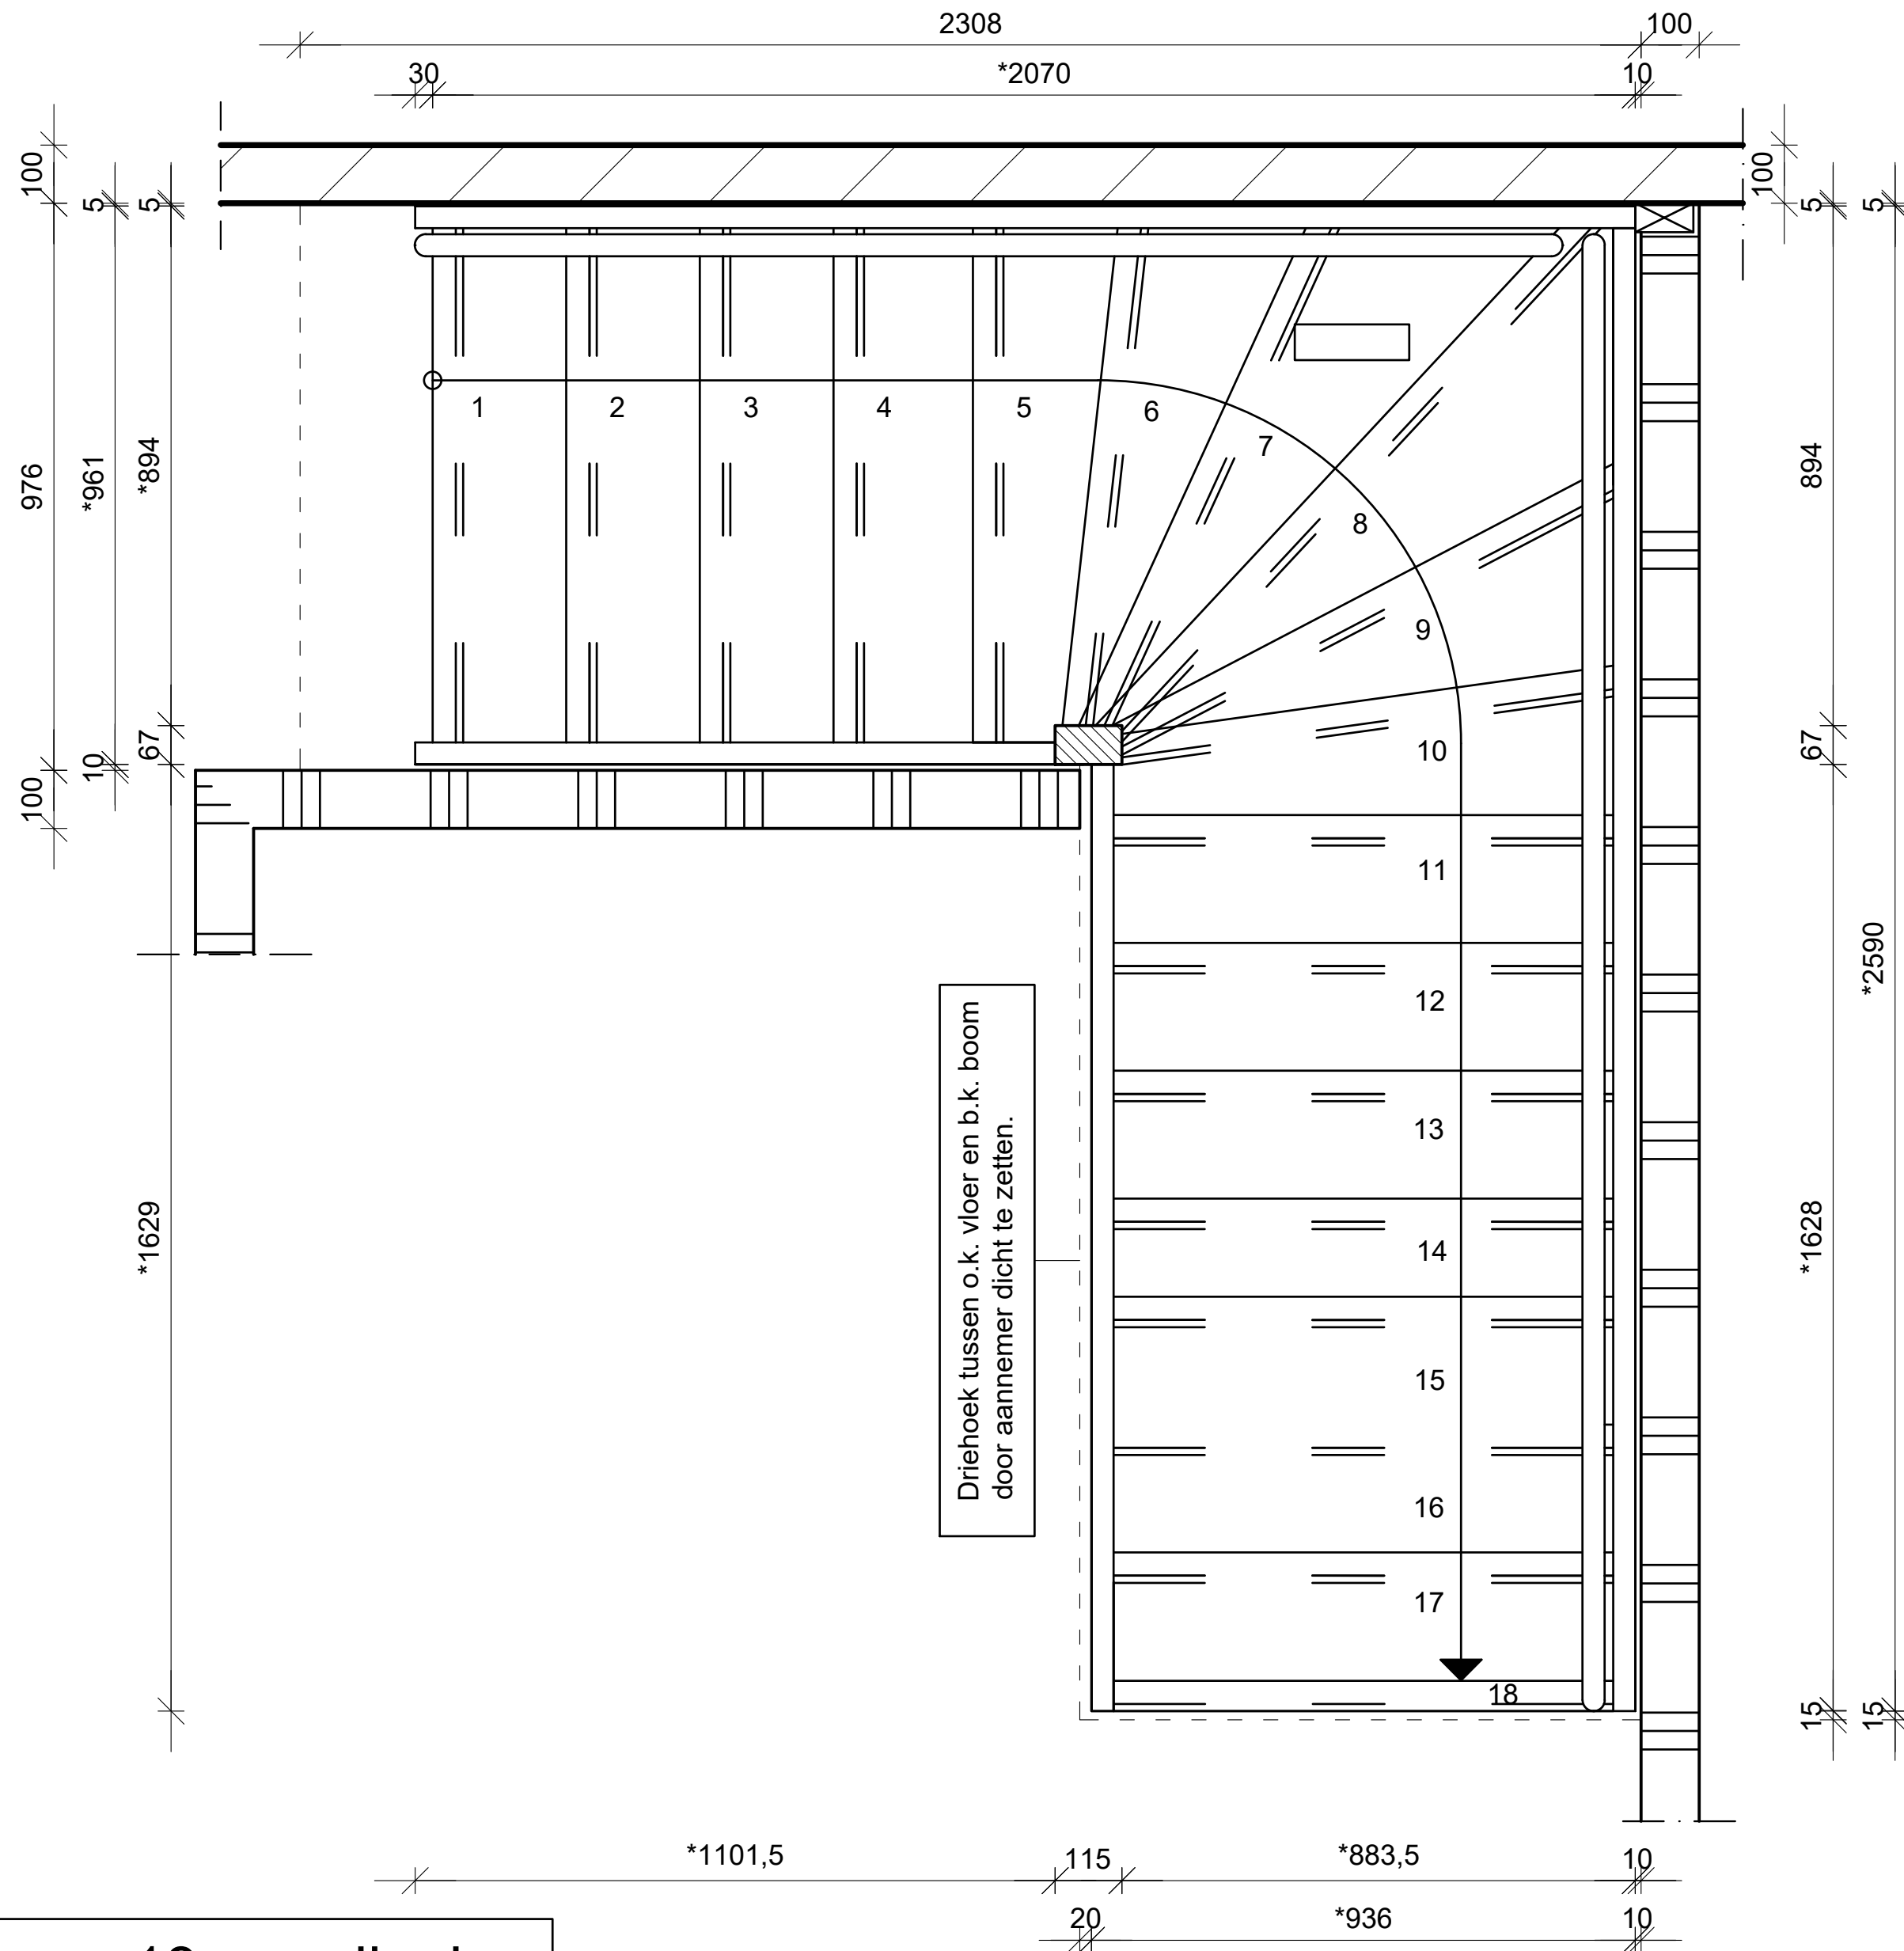

Kavel: 13.03
1 DICHTE VUREN VERDIEPINGSTRAPPEN 1 ALS EN 1 KONTRA TEKENING
Kavel: 13.02

TIJDELIJKE HULPPROFIELEN VOOR HET STELLEN VAN DE TRAPPEN
TE PLAATSEN DOOR DE AANNEMER



Montage- /Stel- /Afleverings- en Afroepvoorwaarden:

- Onbelemmerde doorgang (dus géén steigers voor de voordeur)
- Trapgatbeveiliging verwijderen en woning bezemschoon op te leveren vóór aanvang montage- /stelwerkzaamheden.
- Trappen dienen aan constructieve wanden te kunnen wordenbevestigd.
- Binnenmuren, -wanden en/of kozijnen in de directe omgeving van de trappen dienen nog niet aanwezig te zijn en er moet voldoende ruimte zijn om de trappen liggend in elkaar te monteren en rechttop in het trapgat te kunnen zetten.
- Ter plaatse van de trapbomen, dienen de gibo wanden door U zo strak mogelijk tegen de trapbomen te worden geplaatst en de ruimte tussen de gibo en de trapboom opgevuld te worden met pur.

TREDEN 38 MM, BOMEN 38 MM.

STOOTBORDEN: MDF 12 MM.

BEHANDELING TRAP: **1x gebroken wit 80mu.**

MUURLEUNINGEN: Mahonie Ø 38 MM, **2x blank behandeld 80mu.**
incl. licht schuren, inpakken in buisfolie

TREDEN BESCHERMING: Volledige HardBoard Afdektreden.

RUBBER OPHANGING.

*=gewijzigd

13.02-13.03

OPGENOMEN IN HET WERK DOOR: A. van Beek
DATUM: 09-01-2020
VOORLOPIGE LEVERDATUM : WEEK 6-2020
VOOR DEFINITIEVE PLANNING : H. Polke, 076-5088011
h.polke@vermeulen-trappen.nl

- ☐ VOORLOPIG
☒ DEFINITIEF VOOR OPDRACHTGEVER
☒ GEREED VOOR PRODUCTIE

handtekening opdrachtgever voor akkoord

PROJECT	Bouwwveld S1 te Eindhoven				
WERKADRES	Philitleaan 65				
UITVOERDER	Heugten van, Peter		TEL. 06-12819626	ORDER:	SH-19656 TEK.NR: 9780 SCHAAL: 1:10 E+
GETEKEND	R.de Ligt	Stam + De Koning Bouw B.V Dillenburgstraat 25a 5652 AM EINDHOVEN			
DATUM	02-12-2019				
GEWIJZIGD	28-01-2020				
GEWIJZIGD	.				
ALLE MATEN IN MM		kavels 13-02-13-03			



fabrikant van houten en stalen trappen
voor woning- en utiliteitsbouw

Lokkerdreef 14
4879 ND Etten-Leur
tel. 076 - 5088000