

detail W6a  
1 : 50

# Renvooi

Basisegegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld.

Alle maten in mm.

Plaaf: 18 900 x NAP

Brandwerende afdeeling van hoofddragconstructie: 120 min.

Alle maten in het werk te controleren.

Voorzieningen ten behoeve van prefabetten- en staalconstructies, volgens opgave leverancier.

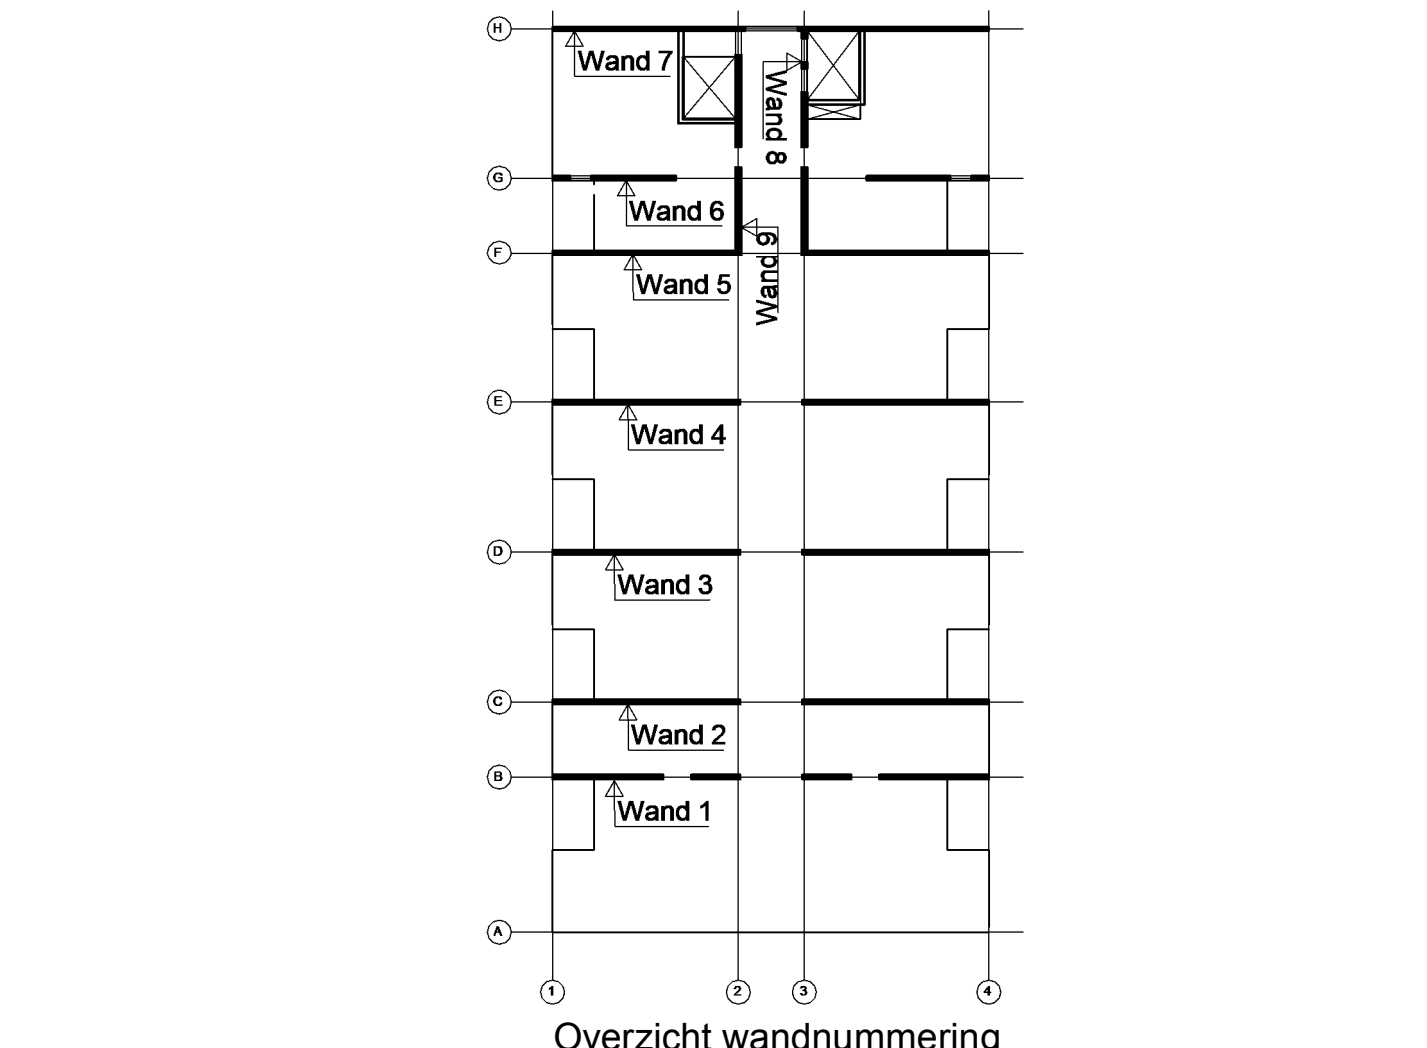
De omschreven producten mogen worden vervangen door gelijkwaardige producten van een andere leverancier.

Uitvoering startdunen conform voorstel aannemer en ter beoordeling constructeur.

Bij betonsconstructies alle bijligend zichtbare hoeken worden van een wolkrimm.

Alle stalen onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken.

	slu-beton
Beton:	Sterkteklasse slu-beton: betonwanden + kolommen/balken : C35/45 + C30/37 + C25/30
Milieuklasse	
- Vloeren binnen	XC1
- Betonwanden binnen	XC1
- Betonwanden buiten	XC3
- wanden en kolommen binnen	XC1

[illegible]