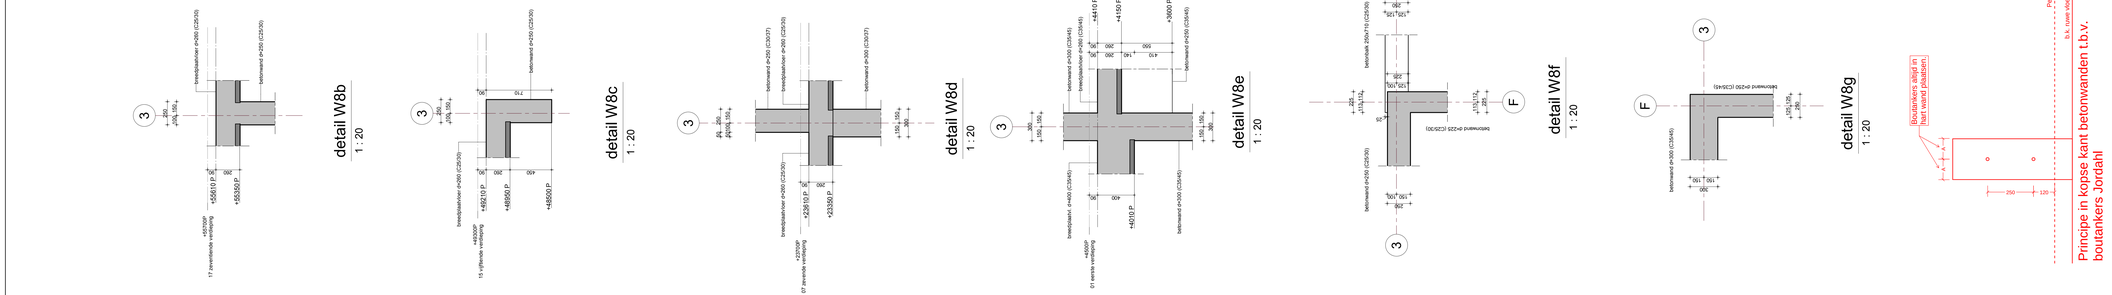

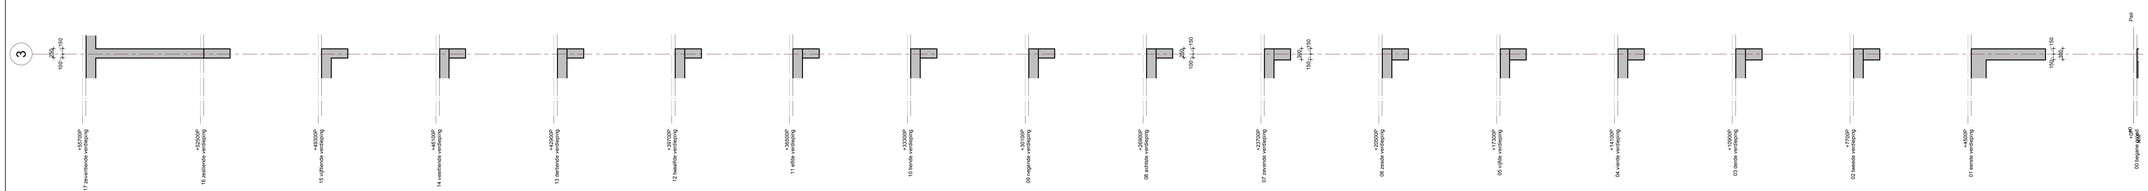

Voor inkassingen / constructieve sparingen is het RVT model "O-S1-INS-Ruimtebeslag.rvt" van Homij gebruikt dd. 15-04-2019

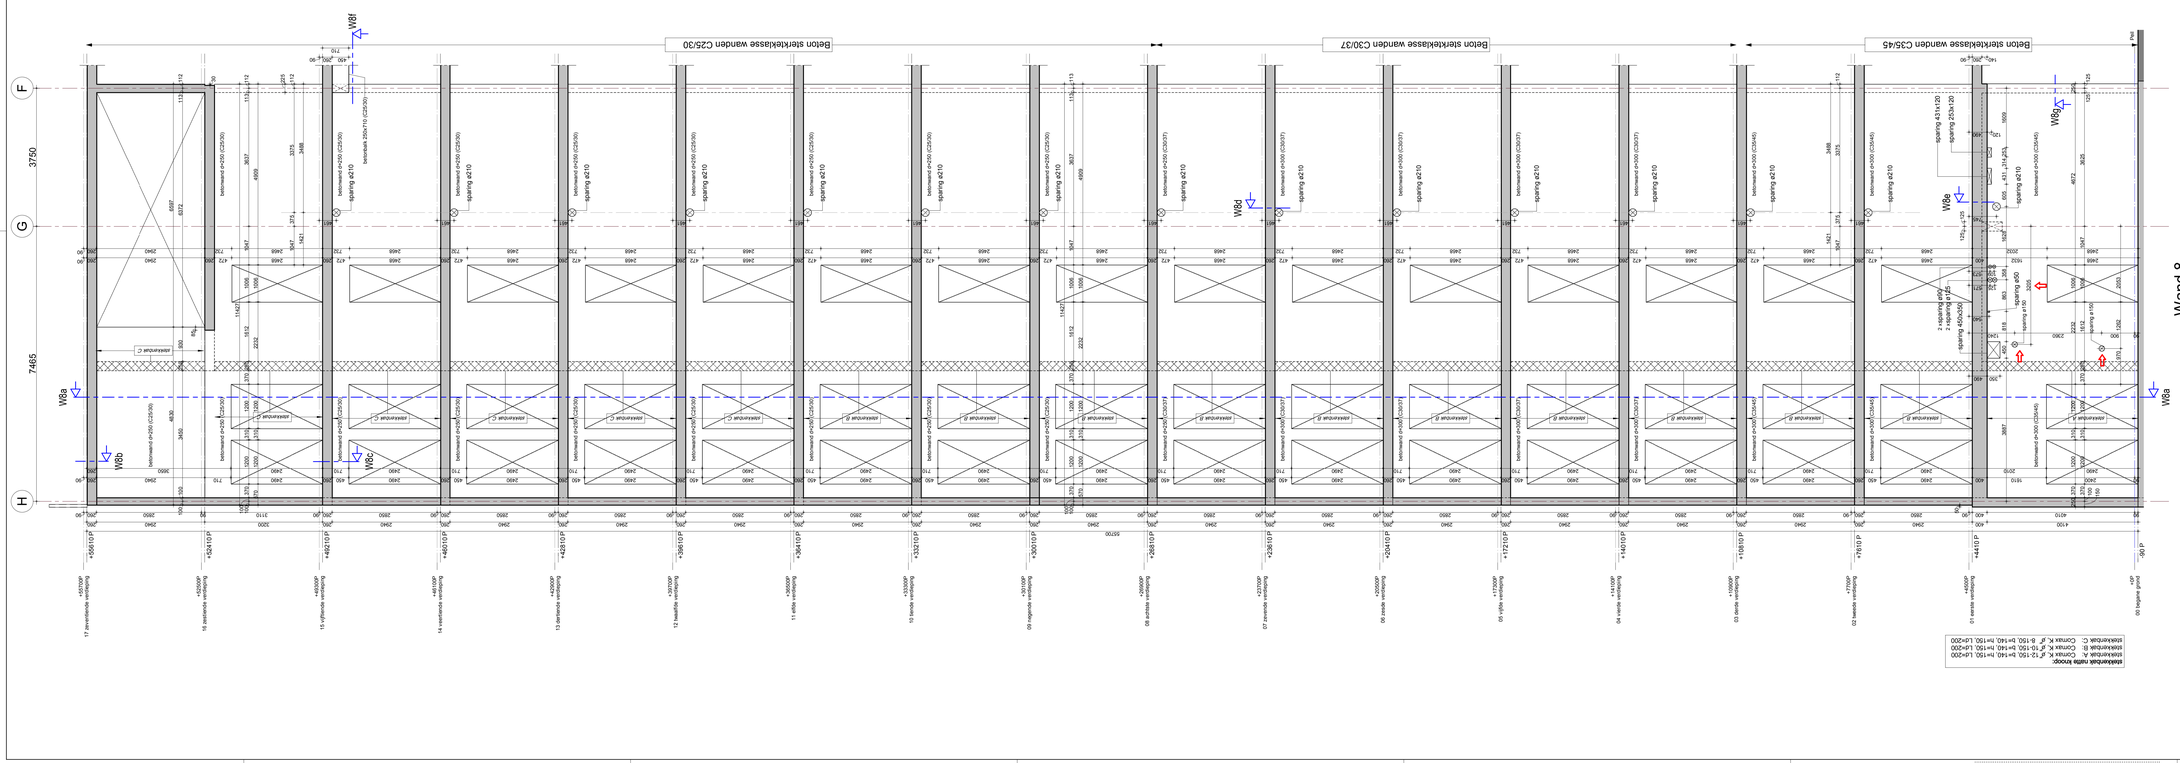

Renvooi

Basisgegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld.

Alle maten in mm.

Peil: 18.900= NAP

Brandweerwerkhdsels van hoofddraagconstructie: 120 min.

Alle maten in het werk te controleren.

Voorzieningen ten behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.

De omschreven producten mogen worden vervangen door gelijkwaardige producten van een andere leverancier.

Uitvoering stortnaden conform voorstel aannemer en ter beoordeling constructeur.

Bij betonconstructies alle blijvend zichtbare hoeken voorzien van een wellingkant.

Alle stalen onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken.

situ-beton

Beton: Sterkteklasse situ-beton: betonwanden + kolommen/balken : C35/45 + C30/37+ C25/30

Milieuklasse

- Vloeren binnen	:	XC1
- Betonwanden binnen	:	XC1
- Betonwanden buiten	:	XC3
- wanden en kolommen binnen	:	XC1

Wand 8
1 : 50



Overzicht wandnummering

	datum	wijzing betreft	get.	gecontr.	goedgekeurd
E					
D					
C					
B	18-04-2019	sparingen verschoven (installateur)	RTE		
A	11-02-2019	Definitief na controle	HRI		

project
Bouwveld S1 Strijp S
te Eindhoven

onderwerp
Wand 8, as 3 - Vorm

VOOR UITVOERING
door T.V. d.d. 19-04-2019

opdrachtgever
Stam + De Koning Vastgoed en Bouw bv

architect
Diederen Dirrix

projectverantwoordelijke
R. van Helvoirt

constructeur
W. Francken

tekenaar
H. Rijckaerd

gecontroleerd

goedgekeurd

status
Definitief

fase
Uitvoering

schaal
1:50/1:20

datum
19-12-2018

tekening
U-0027

projectnummer
MM16169

ADVIESBUREAU TIELEMANS BOUWCONSTRUCTIES B.V.
Postbus 651
5600 AR Eindhoven
Tel: (040) 281 44 55
www.tielemans.nl