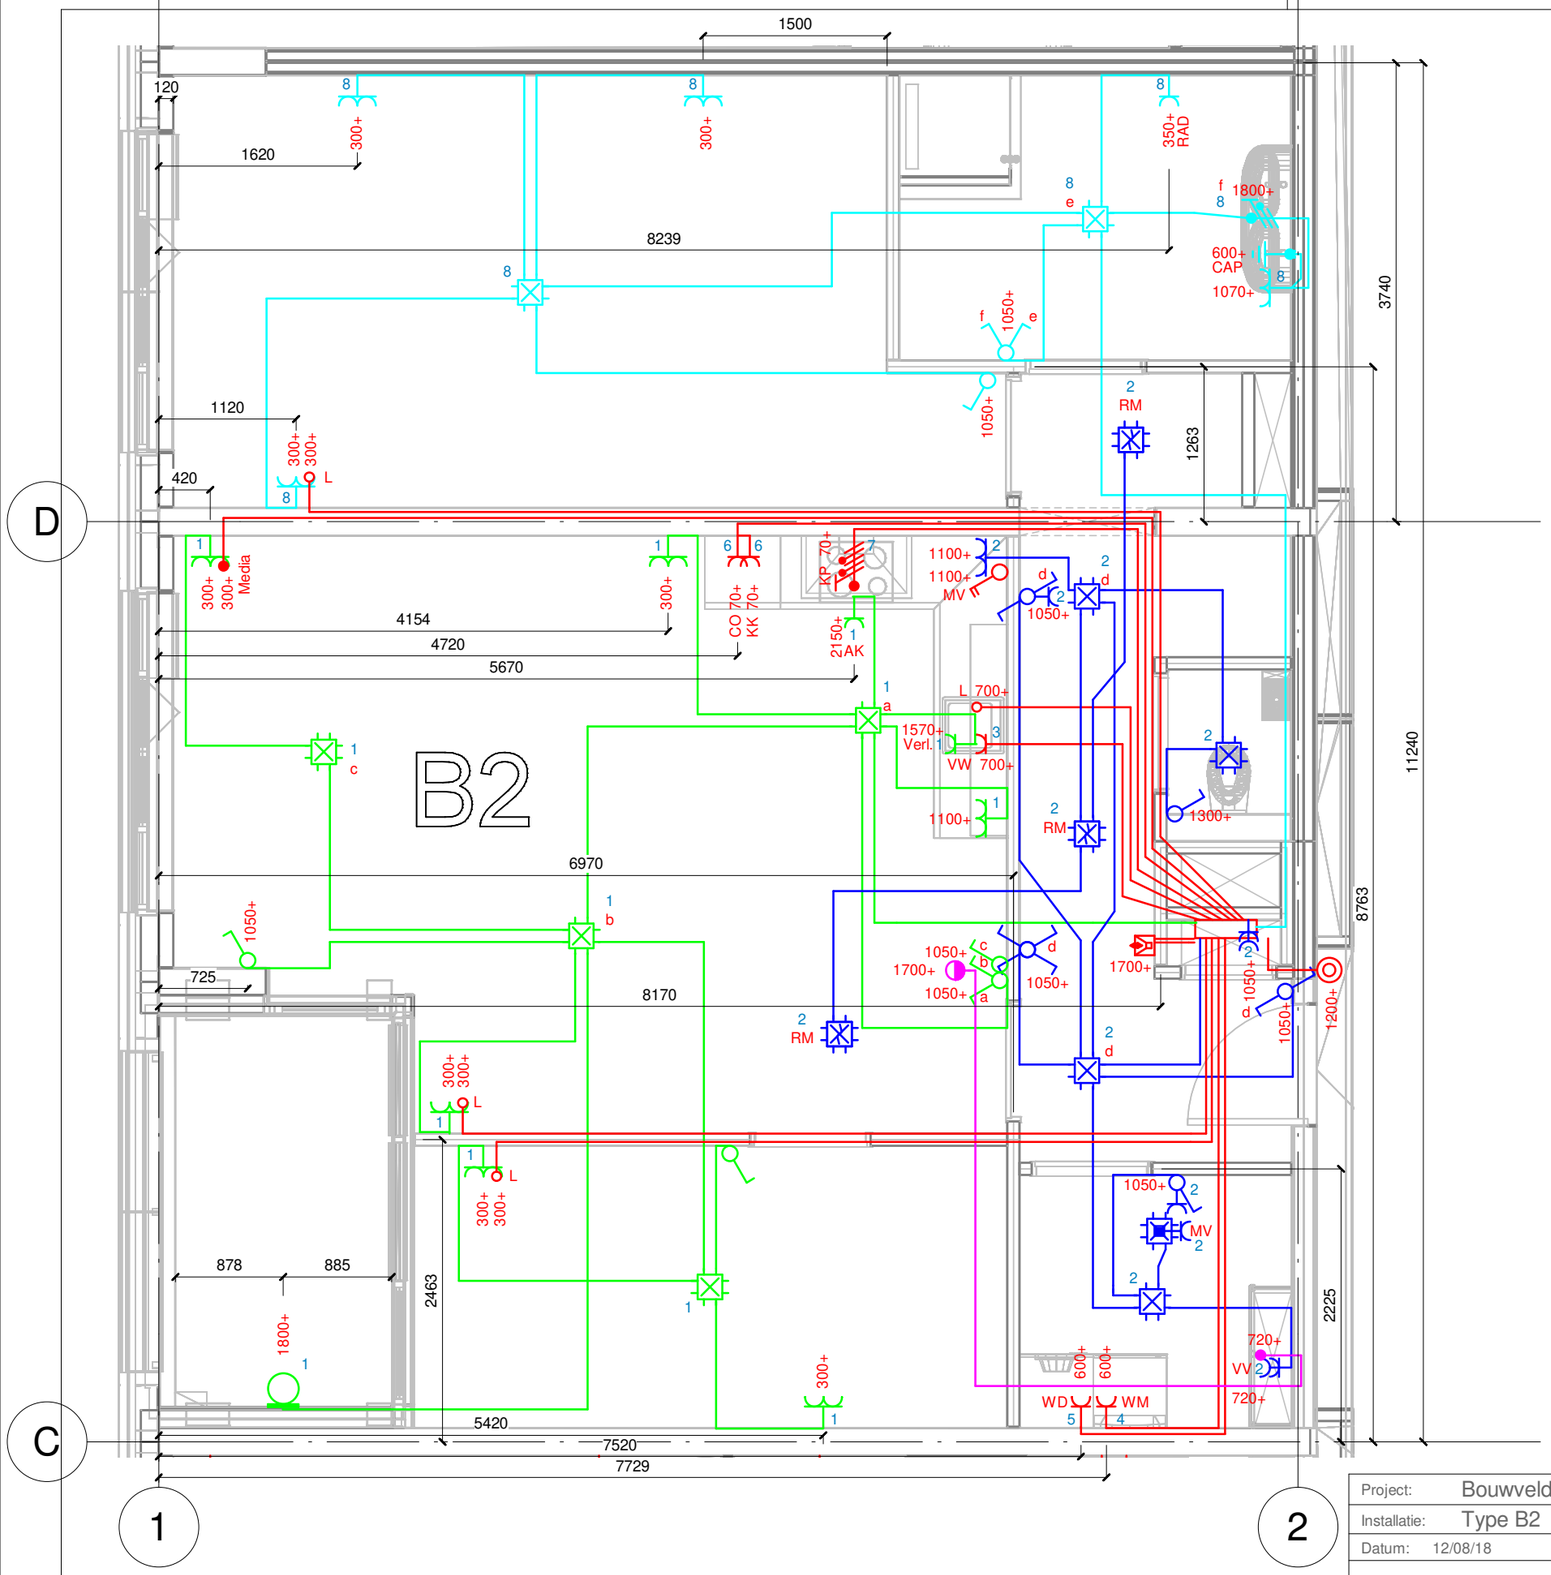

Enkelpolige schakelaar, h=1050+vl

Serieschakelaar, h=1050+vl

Wisselschakelaar, h=1050+vl

Kruisschakelaar, h=1050+vl

Enkelvoudige wandcontactdoos v.v. beschermingscontact, tenzij anders aangegeven h=300+vl en i.c.m. schakelaar h=1050+vl

Dubbelvoudige wandcontactdoos v.v. beschermingscontact tenzij anders aangegeven h=300+vl en i.c.m. schakelaar h=1050+vl

Asp kookplaat, hoogte zie keukentekening

Centraaldoos

Centraal aardpunt, h=600+vl

Videofoon, h=1700+vl

Beldrukker, h=1200+vl

Aansluitpunt bedraad

Aansluitpunt loos

Thermostaat

Schakelmateriaal uitvoeren als;
Busch-Jaeger - Balance SI - Alpine wit

Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw horizontaal geplaatst in 1 DUO inbouwdoos

Dubbele wandcontactdozen met ledige leiding onder een 3 voudig afdekraam

Belsignaal;
Middels 2e oproepsignaal binnentoestel intercom

Combinatie schakelaar/wandcontactdoos in 2 inbouwdozen

MV schakelaar keuken dmv batterij in een inbouwdoos

Thermostaat kabel 4x0.8mm²

Bouwkundig model dd:	07-05-2019
Keukentekening dd:	26-04-2018
Sanitairtekening dd:	18-12-2018
Aanzichttekening MV/CV dd:	12-11-2018

Project:	Bouwveld S1 Strijp S		Status: REVISIE
Installatie:	Type B2		
Datum: 12/08/18	Schaal: 1 : 50	Get: SC	Gec: FM

HOMIJ Technische Installaties
een VolkerWessels onderneming

www.homij.nl

Nr.	Omschrijving	Get.	Datum
I	REVISIE	SC	18-08-2020
A	Opmerkingen verwerkt	SC	1-02-2019

A3

Projectnr.: 1718003

Tekeningnummer.: E-PL-03-B2