Enkelpolige schakelaar, h=1050+vl

Serieschakelaar, h=1050+vl

Wisselschakelaar, h=1050+vl

Kruisschakelaar, h=1050+vl

Enkelvoudige wandcontactdoos v.v. beschermingscontact
tenzij anders aangegeven h=300+vl en i.c.m. schakelaar h=1050+vl

Dubbelvoudige wandcontactdoos v.v. beschermingscontact
tenzij anders aangegeven h=300+vl en i.c.m. schakelaar h=1050+vl

Asp kookplaat, hoogte zie keukentekening

Centraaldoos

Centraal aardpunt, h=600+vl

Videofoon, h=1700+vl

Beldrukker, h=1200+vl

Aansluitpunt bedraad

Aansluitpunt loos

Thermostaat

Schakelmateriaal uitvoeren als;
Busch-Jaeger - Balance SI - Alpine wit

Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw
horizontaal geplaatst in 1 DUO inbouwdoos

Dubbele wandcontactdozen met ledige
leiding onder een 3 voudig afdekraam

Belsignaal;
Middels 2e oproepsignaal binnentoestel intercom

Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
in 2 inbouwdozen

MV schakelaar keuken dmv batterij
in een inbouwdoos

Thermostaat kabel 4x0.8mm²

03-12-2018	Bouwkundig model dd:
29-11-2018	Keukentekening dd:
18-12-2018	Sanitairtekening dd:
12-11-2018	Aanzichttekening MV/CV dd:

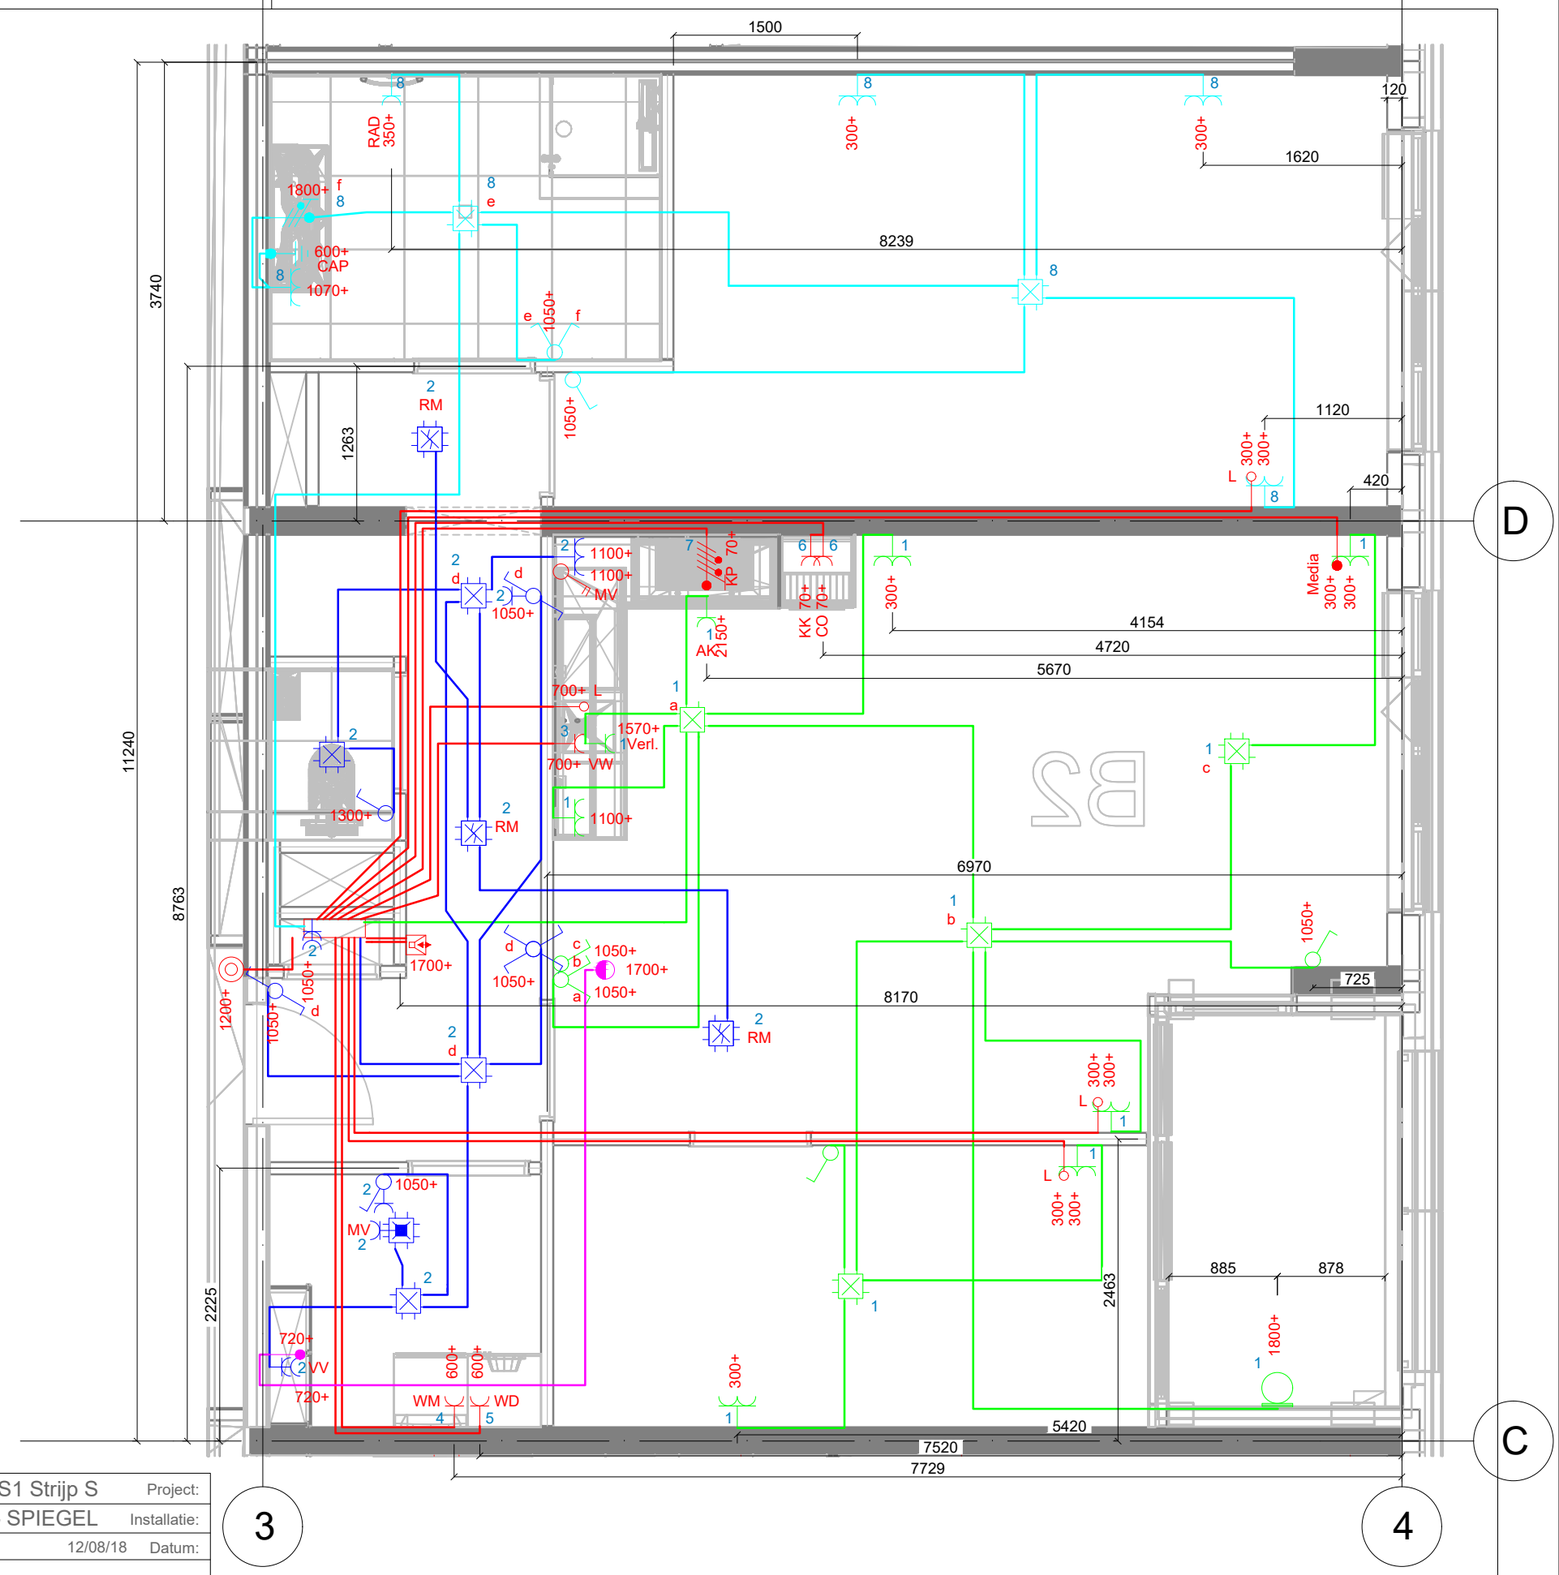

DEFINITIEF	Status:	Bouwveld S1 Strijp S	Project:
		Type B2 - SPIEGEL	Installatie:
www.homij.nl		FM Gec: SC Get: 1 : 50 Schaal: 12/08/18 Datum:	
Projectnr.: 1718003	A3		
Tekeningnummer.: E-PL-03-B2		1-02-2019 SC Opmerkingen verwerkt A	
		Datum Get. Omschrijving Nr.	

Technische Installaties
van Volkerwessels onderneming
HOMIJ