



Rondom Pluvia 750 x 750mm 150mm dikke EPS toepassen

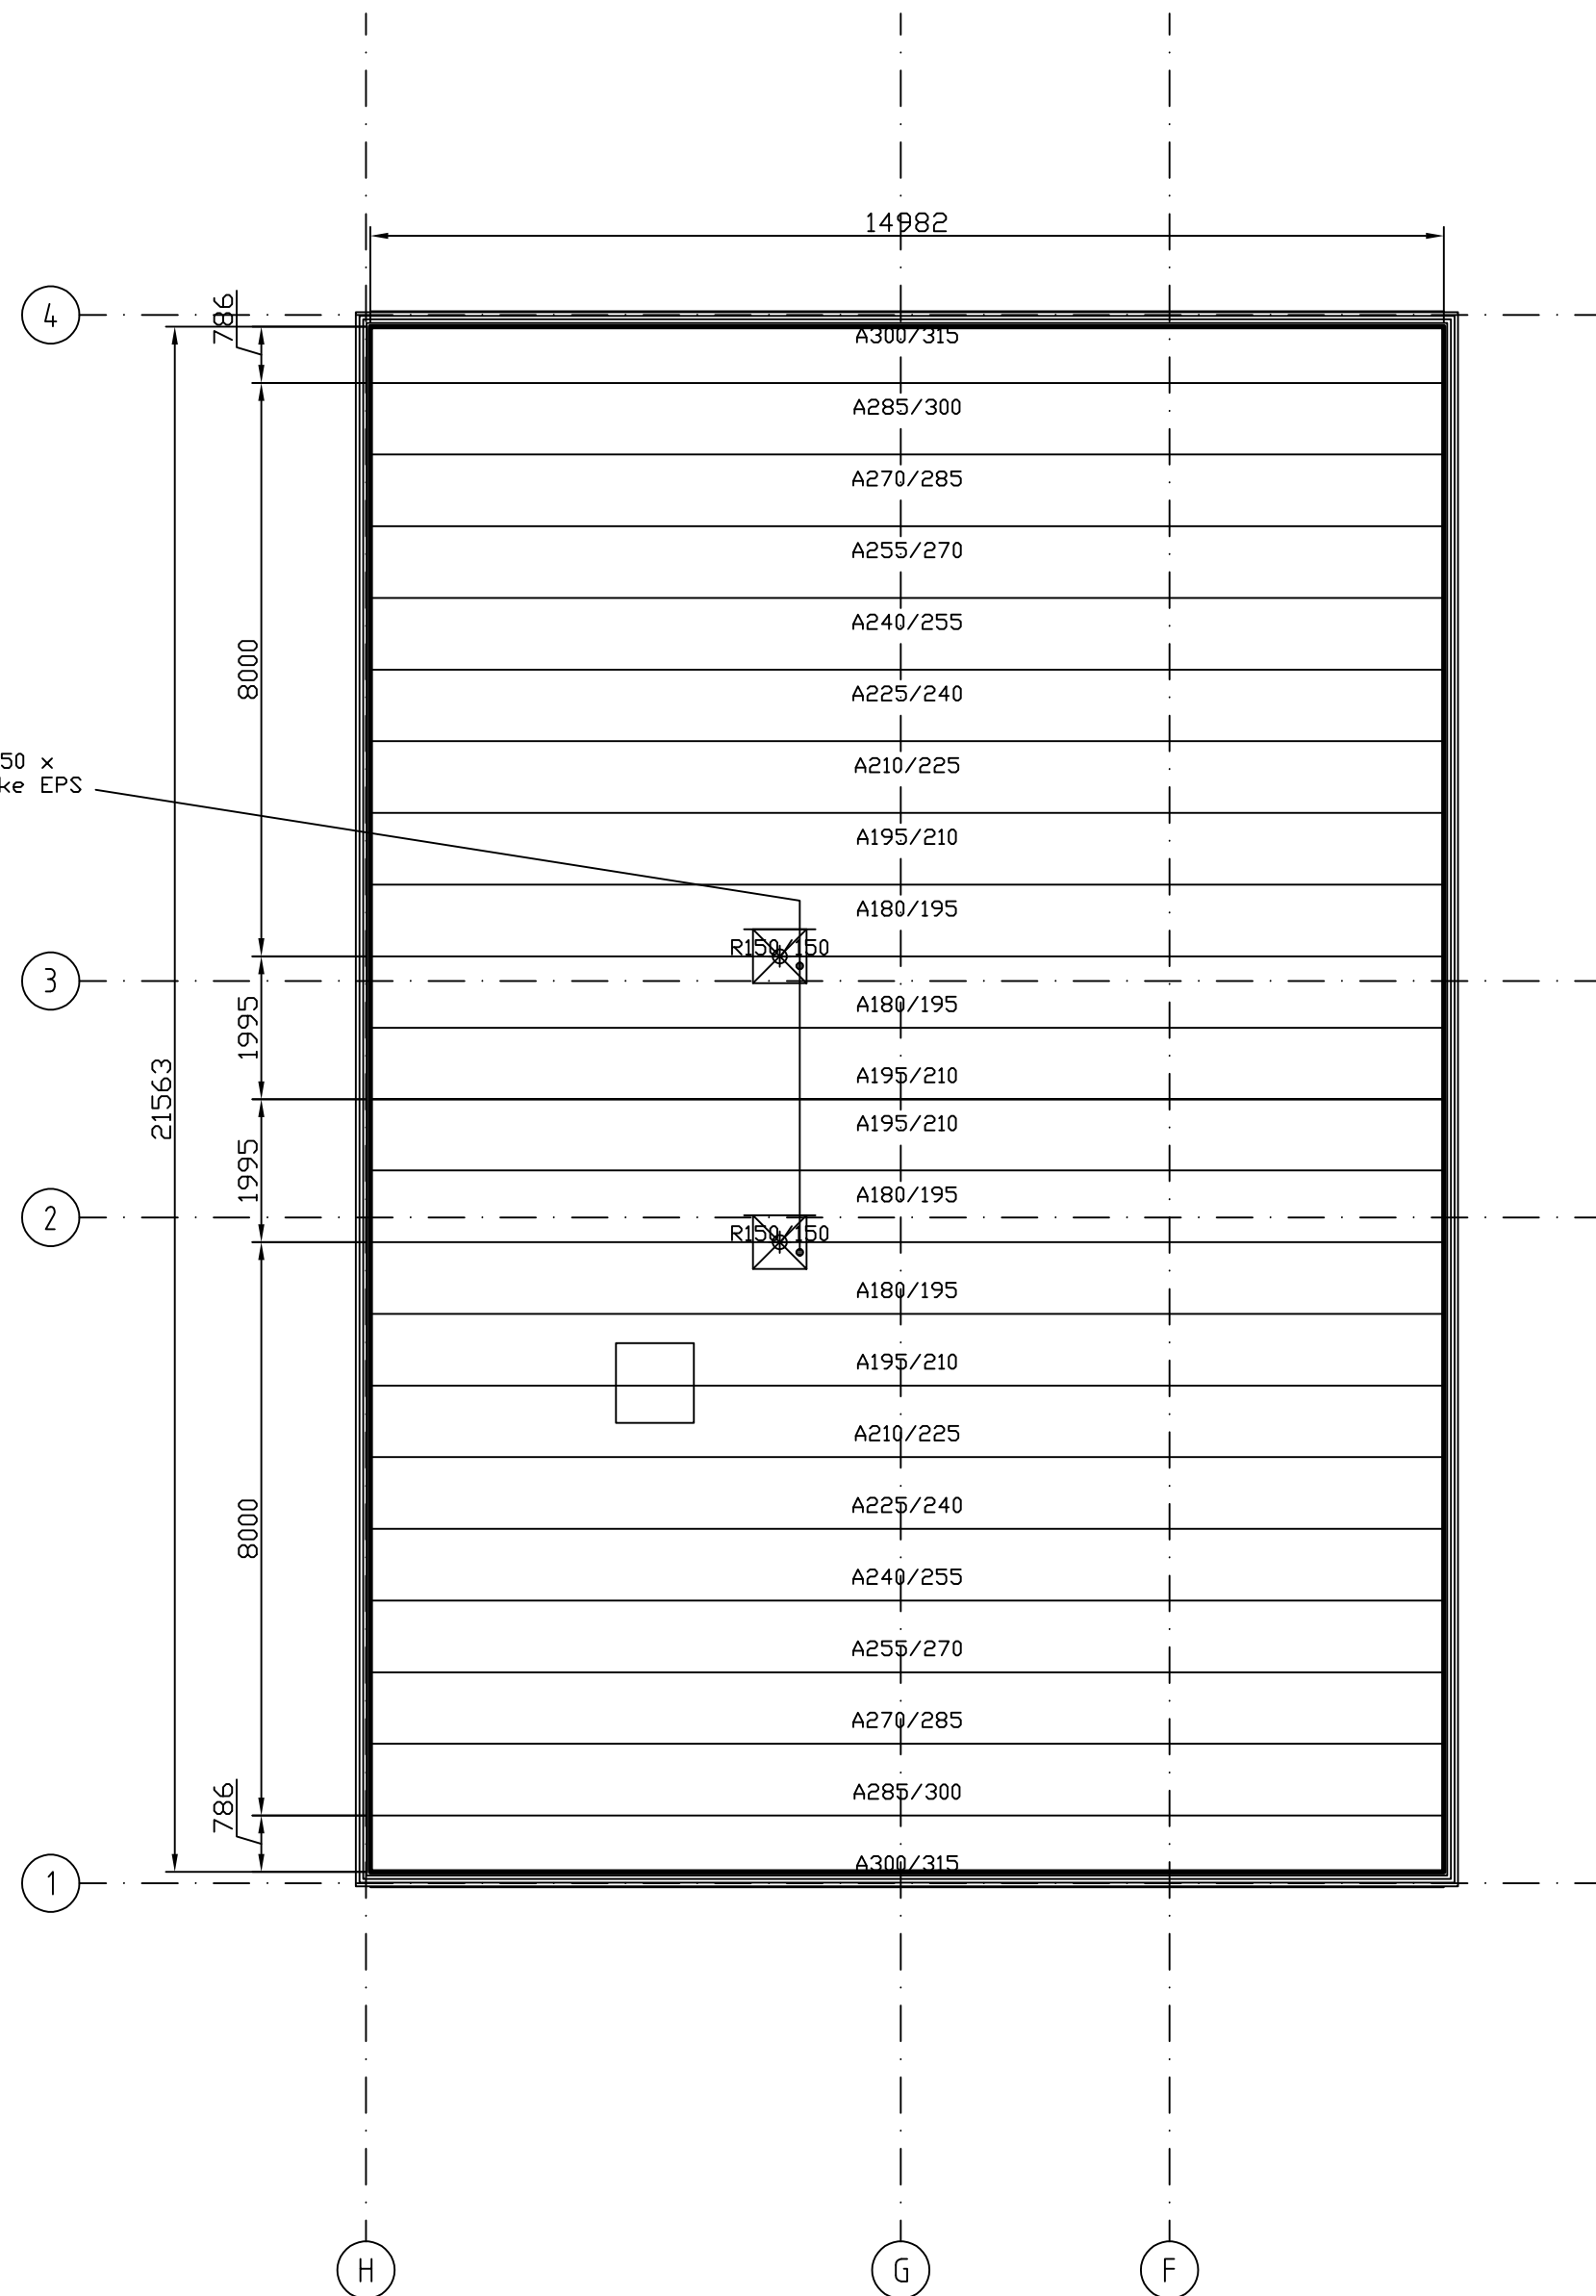

Stuklijst 1908116			
	POLYTOP EPS 100 SE KAAL		
Nummer	Type	Aantal	
Afschot platen 1200 x 1000			
1	A180-195	50	
2	A195-210	50	
3	A210-225	25	
4	A225-240	25	
5	A240-255	25	
6	A255-270	25	
7	A270-285	25	
8	A285-300	25	
9	A300-315	25	
R-platen 1200 x 1000			
10	R150	2	
oppervlakte		332.4 m ²	
Volume (vlakke onderlaag)		78.88 m ³	
Geometrische gem. dikte:		237.32 mm	
Materiaal:		POLYTOP	
Energetische gem. dikte:		230.6 mm	
		(mit WL G 0,036)	
volgens DIN EN ISO 6946:2008-04, aanhangsel C			
Rd-waarde		6.41 (m ² *K)/W	

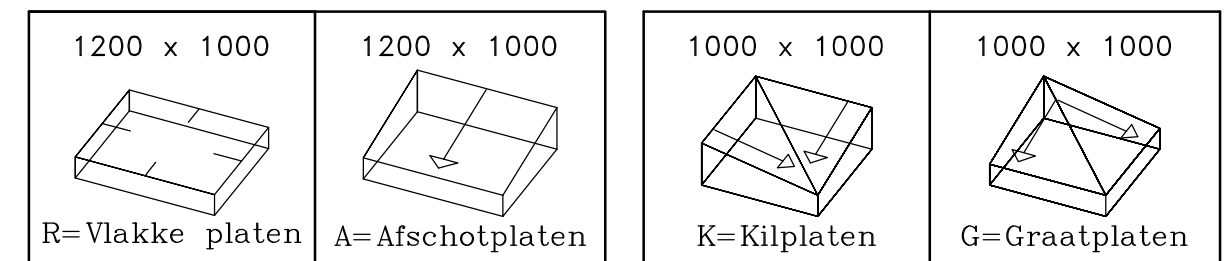

Project	: Bouwveld S1
Strijp	: S Eindhoven
Afnemer	: CPE Nederland

tekening nr. :	1908116
Getekend :	Rbo
Datum :	20-08-2019
Gewijzigd :	02-09-2019
Schaal :	1:100

IsoBouw Systems bv
Postbus 1, 5710 AA Someren
Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Telefoon: 0493-498111
Fax: 0493-495971

