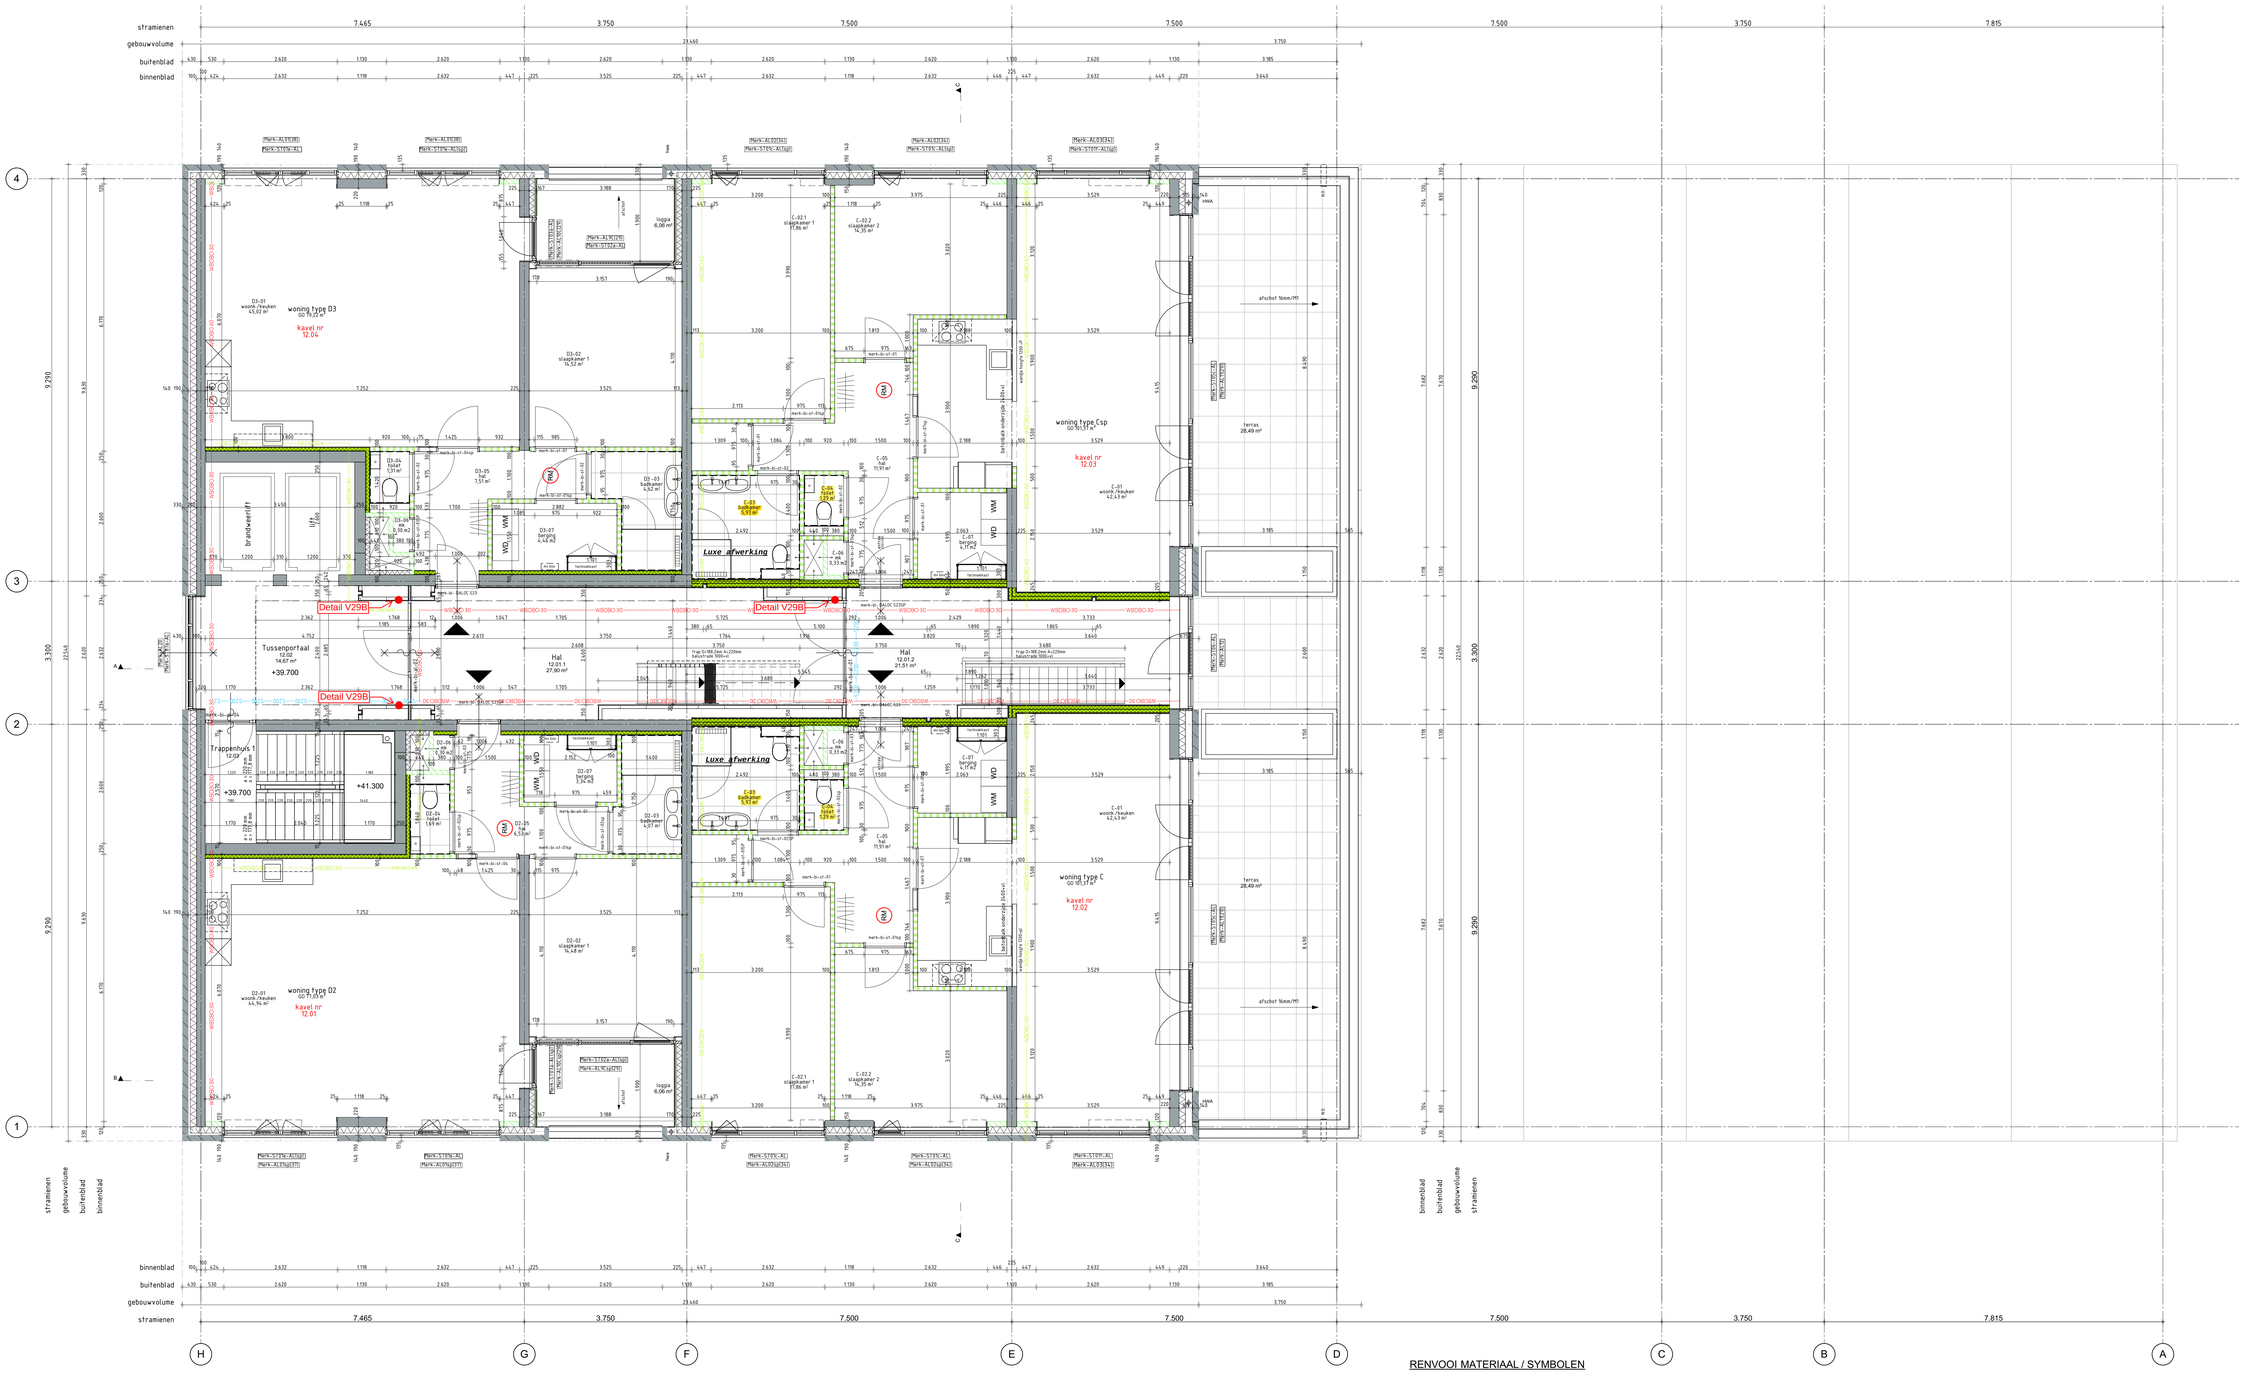

RENVOOI MATERIAAL / SYMBOLEN

- kalkzandsteen wand
- gevelmetselwerk
- (prefab) betonelementen
- Gelaseerende voorzetwand 100mm
- Gyproc GF 70 1.45.1
- Gyproc GF 100 1.75.1
- Gyproc voorzetwand 100mm vzv geperforeerde plaat
- Gyproc GF 100 75.2
- Gyproc GF 180 75-75.2 AA
- Gyproc GF 205 2.75-75.2 AA
- Gyproc GF 205 2.75-75 AA vzv geperforeerde plaat
- Gyproc GF 220 2.75-75.2 AA
- Gyproc GF 300 2.105-105.2 AA
- dak/wand/vloer isolatie RC «lgs rapport adviseur
- afschot 10mm m/ — afschot dak (stroomrichting, minimaal 16 mm/m[1])
- Ytong wand G4
- Ytong wand G5
- mm — hemelwater afvoer
- dak beveiliging verankier punten
- tegelpaden 500x500mm

RENVOOI BRANDWEER SYMBOLEN

- WBDBO30 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 min.
- WBDBO60 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 min.
- WBDBO20 = weerstand tegen rookdoorslag 20 min.
- opening 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- zelfsluitende deur 60 min. WBDBO conform NEN 6068
- RM rookmelder

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT

- EPC maatregelen cf. opgave adviseur
- Technische installaties WE cf. opgave adviseur
- Constructieve gegevens/berekeningen cf. opgave constructeur
- Noodoverstorten conform opgave constructeur
- Nutsvoorzieningen i.o.m. nutsbedrijven
- Gevelopeningen conform tekening/NEN 2580 mm
(mzv. meterkasten en overige niet relevante kozijnen, tenzij anders aangegeven)
- Doorvalveiligheid glas volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991 en NEN 2608
- Beglazing volgens NEN 3569
- Vloerafscheiding bij een valhoogte onder de 13m minimaal 1000mm hoog, boven de 13m minimaal 1200mm hoog, bij een te openen raam minimaal 850mm hoog
- Ramen tot op de vloer dienen in kiepstand zodanig te worden begrensd dat er tot 700+vlp geen kindervoetje (50mm) tussen geplaatst kan worden
- Bewegingsruimte constructieverbinding tussen de uitwendige scheidingsconstructie bereikbaar conform NEN 5087
- Uitwendige scheidingsconstructie voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2 conform NEN 5096
- Aanlijnvoorzieningen aanbrengen op het dak conform richtlijnen
- Geluidwering en akoestiek conform opgave akoestisch adviseur
- Wering van vocht conform bouwbesluit afdeling 3.5
- Wateropname van wandafwerking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- Uitwendige scheidings constructie heeft geen openingen breder dan 10mm ter voorkomen van het binnendringen van ratten en muizen (bij open stoothoegen worden roosters of dergelijke aangebracht)
- Afwerking volgens kleur-, materiaal- en afwerkstaat

BRAND

- Brandwerendheid hoofddragconstructie cf. opgave constructeur
- Vloeren, trappen en hellingbanen waarover een vluchtroute voert bezwijken niet binnen 30 min.
- Brandveiligheidsinstallaties cf. opgave adviseur
- Rookmelders conform NEN 2555
- trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimten waarover een vluchtweg voert, uitvoeren als (extra) beschermde vluchtroute cf. opgave adviseur

TRAPPENHUIZEN

- Wanden en plafonds moeten voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2
- Luchtverversing trappenhuizen 0.5l/s/m² en liften 3.2l/s/m²

algemene noodverlichting vluchtwegen en liften conform NEN 1838
vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

VENTILATIE

- Prestbeoming en capaciteit ventilatieroosters volgens tekeningen en berekeningen
- Waar nodig onderzijde van de deur vrij houden van vloer t.b.v. ventilatie
- Ventilatie meterkast volgens NEN 2768

wijziging 1 — Aanpassing afwerkingen tpv loggia's: tot 1200+vlp Cembrit Patina.
Vanaf 1200+vlp Troldtekt Line. Kleuren cf. afwerkstaat.
Lijst rondom gevelopeningen ook uitvoeren met Cembrit Patina.

VOOR UITVOERING
door T.V. d.d. 03-12-2019

definitief

project: Blok S1 Strijp S Strijp S Eindhoven	projectnr: 1661D fase: UO	tekenr: UO112 datum: 26-11-2018	
opdrachtgever: Volker Wessels	schaal: 1:50 formaat: A0	revisie: K gezien: 03-12-2019 getekend: aw	
omschrijving: Plattegrond verdieping 12			

dommelstraat 11 5611 cj Eindhoven T 040-290 67 60 info@bureauEAU.nl www.bureauEAU.nl