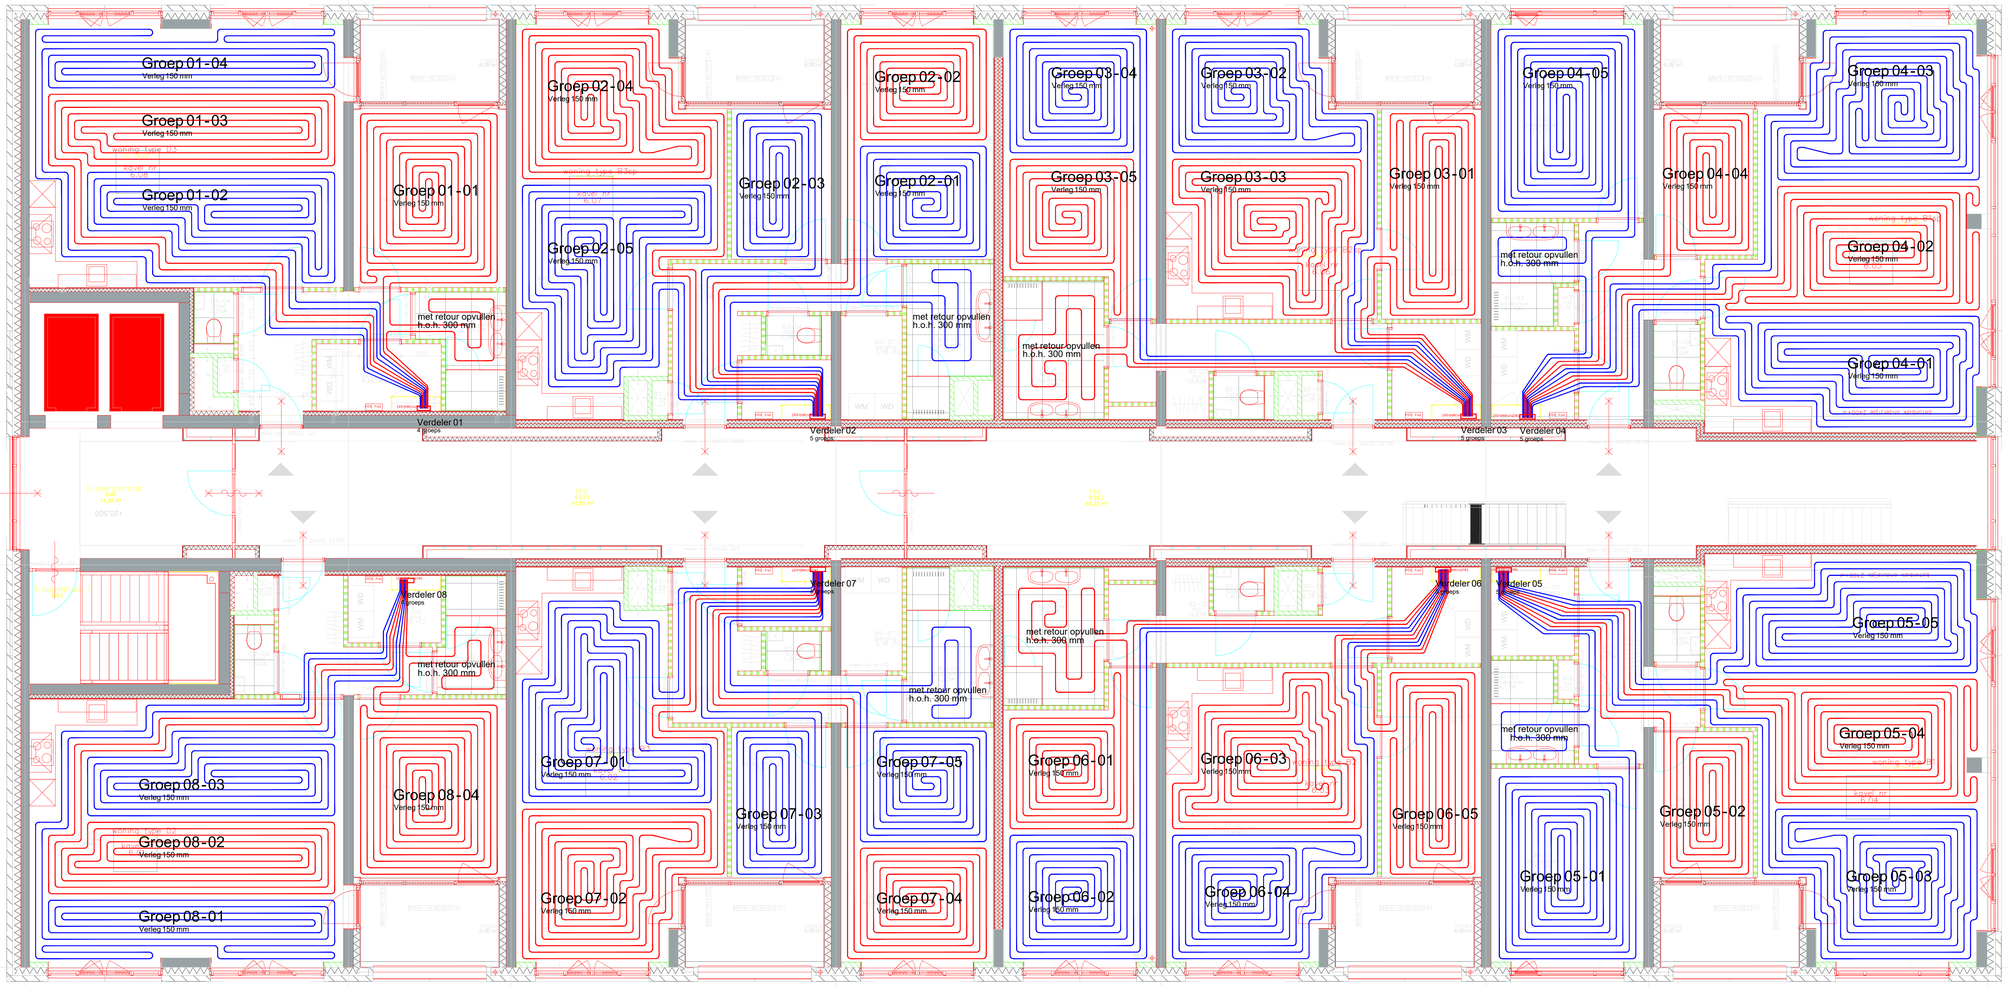

Detail ProCalida verdeler:

Aantal groepen	Lengte (L)
2 groepen	370 mm
3 groepen	420 mm
4 groepen	470 mm
5 groepen	520 mm
6 groepen	570 mm
7 groepen	620 mm
8 groepen	670 mm
9 groepen	720 mm
10 groepen	770 mm
11 groepen	820 mm
12 groepen	870 mm
13 groepen	920 mm
14 groepen	970 mm
15 groepen	1020 mm
16 groepen	1070 mm

* afmetingen zonder toebehoren zoals bijv. inregelkranen



Vloeropbouw:

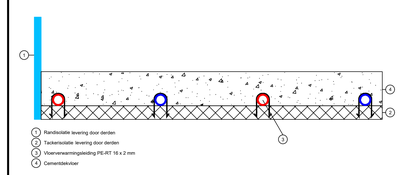

Noot :

- Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van de aannemer.
- Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
- Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de vloerverwarmingsleiding.
- Sparingen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
- Wanden, sparingen, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

Wijziging	Datum	Getekend door	Omschrijving
	17-06-2019	WJ	Eerste ontwerp
A	17-09-2019	WJ	DEFINITIEF
B	29-05-2020	RKU	REVISIE

Strijp S Eindhoven

Omschrijving

vloerverwarming S1 6e verdieping

Datum	Wijziging
17-09-2019	29-05-2020
Formaat	Schaal
A0	1:50
Status	Getekend
revisie	WJ

Thermal Comfort Systems B.V.
Postbus 148
8090 AC Wezep
t: 038 375 97 11
f: 038 375 92 11
info@thermalcomfortsystems.nl
www.thermalcomfortsystems.nl

Projectnummer
8190-057

Tekeningnummer
8190-057-VLV-S1-06

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele maatvoering controleren op de bouw