

voor details en extra wapening zie
tekening van de
constructeur U-0701

Wapening voor verankering of doorverlengen in de bekistingsplaat/vloer voor constructies die aan de vloer hangen of erop afsteken dient door de verantwoordelijke van de desbetreffende constructie te worden berekend en uitgeleend.
De benodigde wapening dient compleet te zijn met posities in de vloer, diameters, aantallen, hart-op-hart afstanden, buigvorm, lengte, maslvoering en details. Deze gegevens kunnen in overleg met Geelen Beton op de vloeronttekening worden verwerkt, ter controle en voor schriftelijke goedkeuring/afgafes door de verantwoordelijke van deze constructie.
Eventueel overgenomen of vermitsde wapening blijft voor verantwoording van darden.
Voor verdere toelichting zie ons document "wapening in de vloer voor darden"

De breedplaten dienen door middel van de montagejukken tussen de ondersteuningen een zeeq te krijgen van 1400 van de overspann bij vrij opgelegde vloervelden. Bij doorgaande vloeren kan worden volstaan met 1600 van de overspanning. Bij het afsluiten van de vloer is de voorgeschreven vloerdikte ter plaatse van deze zeeq maatgevend (de vloer met de zeeq mee storten). Bovendien dient er rekening gehouden te worden met een extra zeeq door de zakking van de onderliggende vloer waarop wordt afgestempeld.

- voor meer informatie zie onze website: www.geelen-beton.nl

LET OP:
- ALLE GESTIPPTELDE WANDEN (in de plattegrond) ZIJN DRAGENDE WANDEN ONDER DE VLOER EN DIENEN ZONDER SPELING AAN TE SLUITEN OP DE ONDERKANT VAN DE VLOER !!!

Controle op leidingverloop
De opdrachtgever dient de informatie over het samenstel van de in te storten leidingen en de sparingen van de installateurs ingetekend op één tegelplan van Geelen Beton (idee)™ digitaal aan te leveren.
De opdrachtgever dient de gebieden aan te geven waar het leidingverloop niet voldoet aan de richtlijnen.
Geelen Beton geeft daarop eenmalig aan wat op deze plaatsen dient te gebeuren.
Indien er geen leidingverloop of aandaachtgebieden zijn aangegeven gaat Geelen Beton ervan uit dat er geen controle hoeft plaats te vinden.
Geelen Beton voert een globale controle uit op het geheel en is niet verantwoordelijk voor door haar niet onderkende problemsituaties.

LET OP: LEIDINGEN MINIMAAL 50 mm VANAF DE TRALIEGIGER VRIJHOUDEN !!!!!

Eerste controles en controle achteraf kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Betsos tegen vergoeding van de bestude uren worden gedaan. Bouwbeoordeling en beoordeling van (anders) in het werk aangebrachte bijlagen vallen buiten de controle, de opdracht en de verantwoordelijkheid van Geelen Betsos en kunnen enkel in overleg met en na goedkeuring van Geelen Betsos tegen vergoeding van de gemiddelde kosten worden uitgevoerd.

* plaatsverdiende voorstellen van standaard traliegig
in het stadium van gegevens maar het bekranken van de laatste centrale bevestiging

_____ zijn onderdelen (volgens opgegeven fabrikant) _____ bulen in plaat _____


_____ onderdelen volgens de afmetingen (volgens de afmetingen) _____

_____ handmatig gesneden



- [illegible]

minimaal vloerdikte

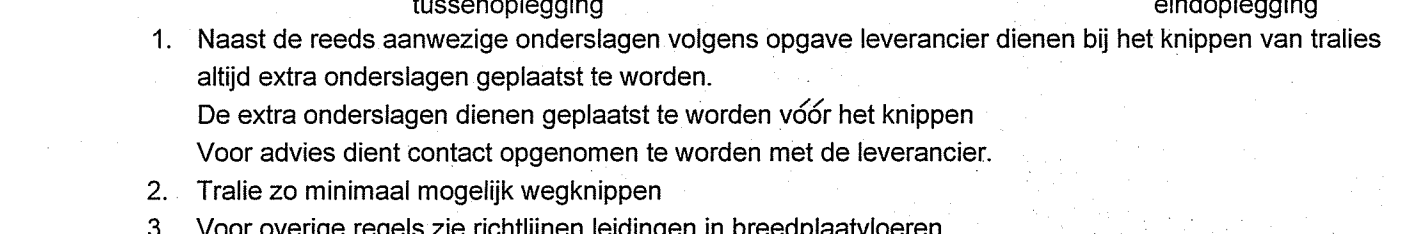

Onderstempelingsafstand montagejukken:

BLIJ EGWARENING MEE! EVEREN- JA ☐ NEE ☒

Brandwerendeheid (R _W):		I20				** op basis van de aangegeven diameters op deze tabel	
Onderdeel	Voerdikte (mm)	Piaakdikte (mm)	Milieuklasse		Dekking (Crom*) (mm)		Tralerechtheid (mm)
			onder	boven	onder	boven	
07 7e verdiegingsvloer	260	70	XC1	XC1	20	15	190
07 Loggia	200	70	XC1	XC1	20	15	130

Algemeen
Breedplaatvloeren van Geleen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of K2182 van de Vereniging van Geleen Betonproducers (VGB). De afmetingen van de breedplaatvloeren worden afgegeven op de tekening. De afmetingen van de breedplaatvloeren worden afgegeven op de tekening. De afmetingen van de breedplaatvloeren worden afgegeven op de tekening.

gepubliceerd in de "lijst van kwaliteitsverklaringen" van SBK.

Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstomen van de breedplaatvoer dienen onder de breedplaat beddingen haaks op de lengterichting van de tralleigroepen te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels raadpleegt u het document over de verbodige vooronderstellingen.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren
Uwe richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het veranderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verspreiden wij naar ons

Document op de website hierover. LET OP: het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane grondvloeren!!

Rijisen en leggen
Voor richtlijnen met betrekking tot rijisen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Uitvoering volgens de geldende voorschriften voor berekening en dimensionering van betonnen vloeren.

Alleen de door Geelen Beton gemaakte wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens buigtoestand. Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

	American Society of Human Genetics 11 Dupont Circle, N.W. Washington, D.C. 20036 Tel: 202/638-1000 Fax: 202/638-1001 E-mail: ashg@ashg.org Web: www.ashg.org	
---	--	---

GEELEN BETON

DUWELMENTEN
FSTEEMVLOEREN

roject **Bouwveld S1-Striip-S De Reageborgh te EINDHOVEN**

07 7e verdiepingvloer

Indendeel aanvullend)

VOOR UITVOERING

Philiteleen 71

Adviesbureau Tielemans B.V.

aanmerking Stam + De Koning Bouw B.V.

andelaar Bask-93 **DEFINITION** BY MEDLEY PITCH **HARRY** 02-04-2019
BY **CHUCK** 09.00.2019

17-04-2019 09-05-2019 13-05-2019 07A

SYSTEEMVLOEREN GEELEN BETON POSTERHOLT B.V.

EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL
WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL

Postbus 8008, 6060 AA Posterholt telefoon +31 (0)475 - 401420	Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt telefax +31 (0)475 - 403025	1860366
--	--	----------------