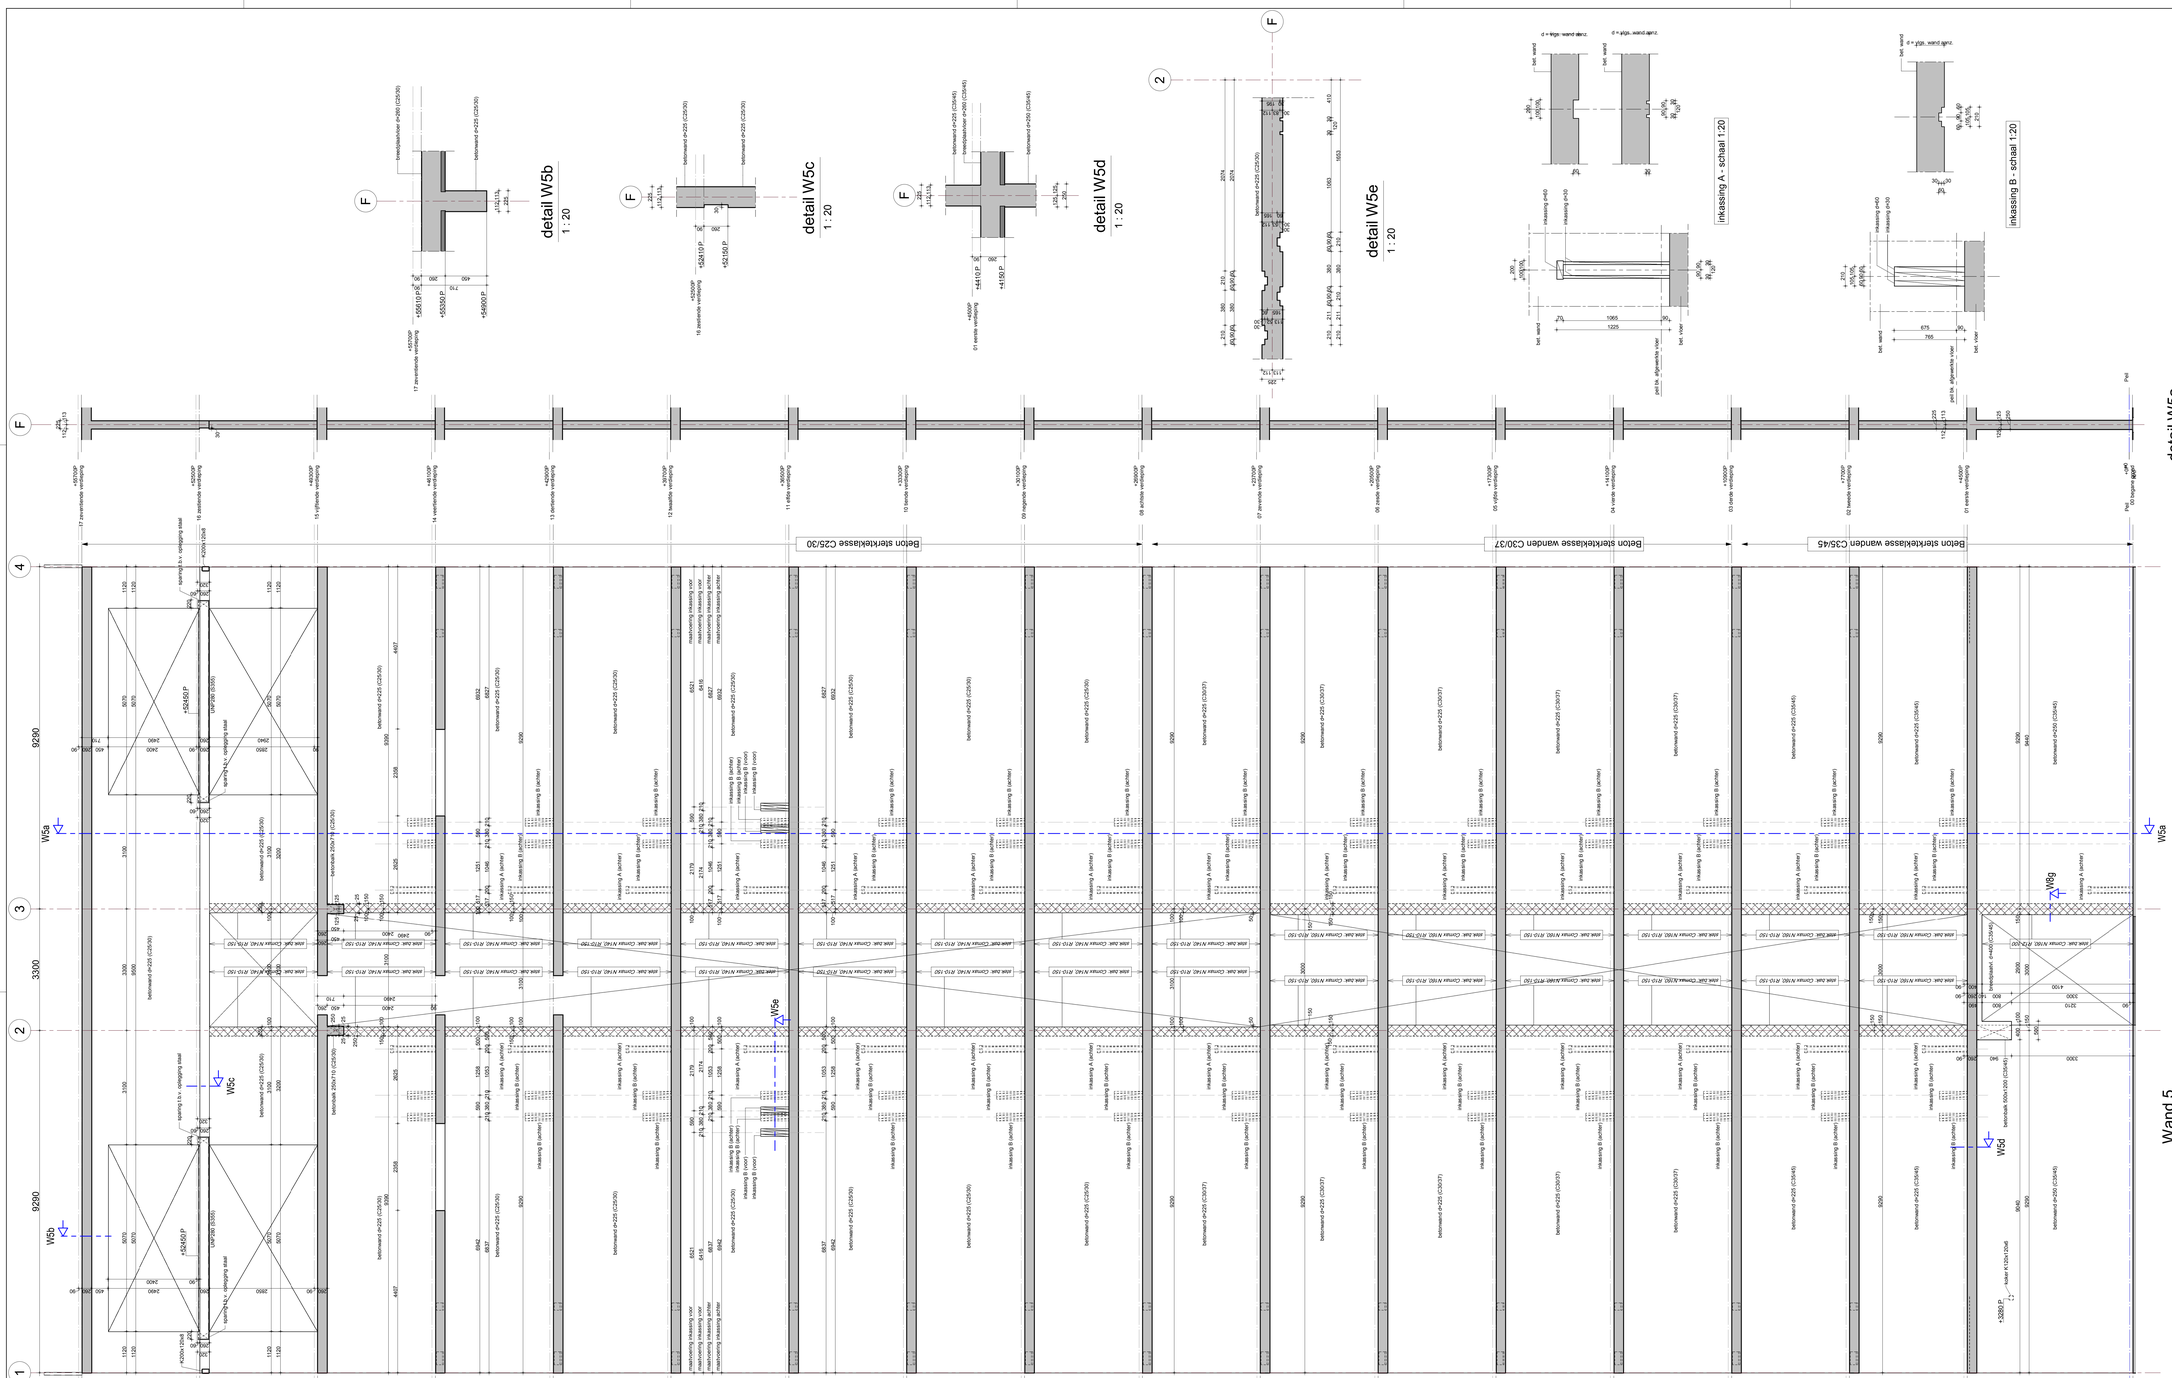



Voor inkassingen / constructieve sparingen
is het RVT model
"O-S1-INS-Ruimtebeslag.rvt"
van Homij gebruikt dd. 25-01-2019.

Renvooi

Basisgegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld.

Alle maten in mm.

Peil: 18 900+ NAP
Brandwerendheidseis van hoofddraagconstructie: 120 min.
Alle maten in het werk te controleren.
Voorzieningen tem behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.
De omschreven producten mogen worden vervangen door gelijkwaardige producten van een andere leverancier.

Uitvoering stortnaden conform voorstel aannemer en ter beoordeling constructeur.
Bij betonconstructies alle blijvend zichtbare hoeken voorzien van een wellingkant.
Alle stalen onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken.

situ-beton

Beton: Sterkteklasse situ-beton: betonwanden + kolommen/balken : C35/45 + C30/37+ C25/30

Milieuklasse
- Vloeren binnen : XC1
- Betonwanden binnen : XC1
- Betonwanden buiten : XC3
- wanden en kolommen binnen : XC1



Overzicht wandnummering

E				
D				
C				
B				
A	30-01-2019	Definitief na controle	HRI	
	datum	wijziging bestek	get.	gecontr. goedgekeurd

project
Bouwveld S1 Strijp S
te Eindhoven
onderwerp
wand 5, as F - Vorm

VOOR UITVOERING
door T.V. d.d. 15-02-2019

projectverantwoordelijke
R. van Helvoirt
constructeur
W. Francken
tekenaar
H. Rijckaerd
gecontroleerd
goedgekeurd

opdrachtgever
Stam + De Koning Vastgoed en Bouw bv
architect
Diederen Dirrix

status
Definitief
fase
Uitvoering
schaal
1:50/1:20
datum
19-12-2018
tekeningnummer
U-0024
projectnummer
MM16169

ADVIESBUREAU TIELEMANS
BOUWCONSTRUCTIES B.V.
Postbus 651
5600 AR Eindhoven
Tel. (040) 281 44 55
www.bieltiemans.nl