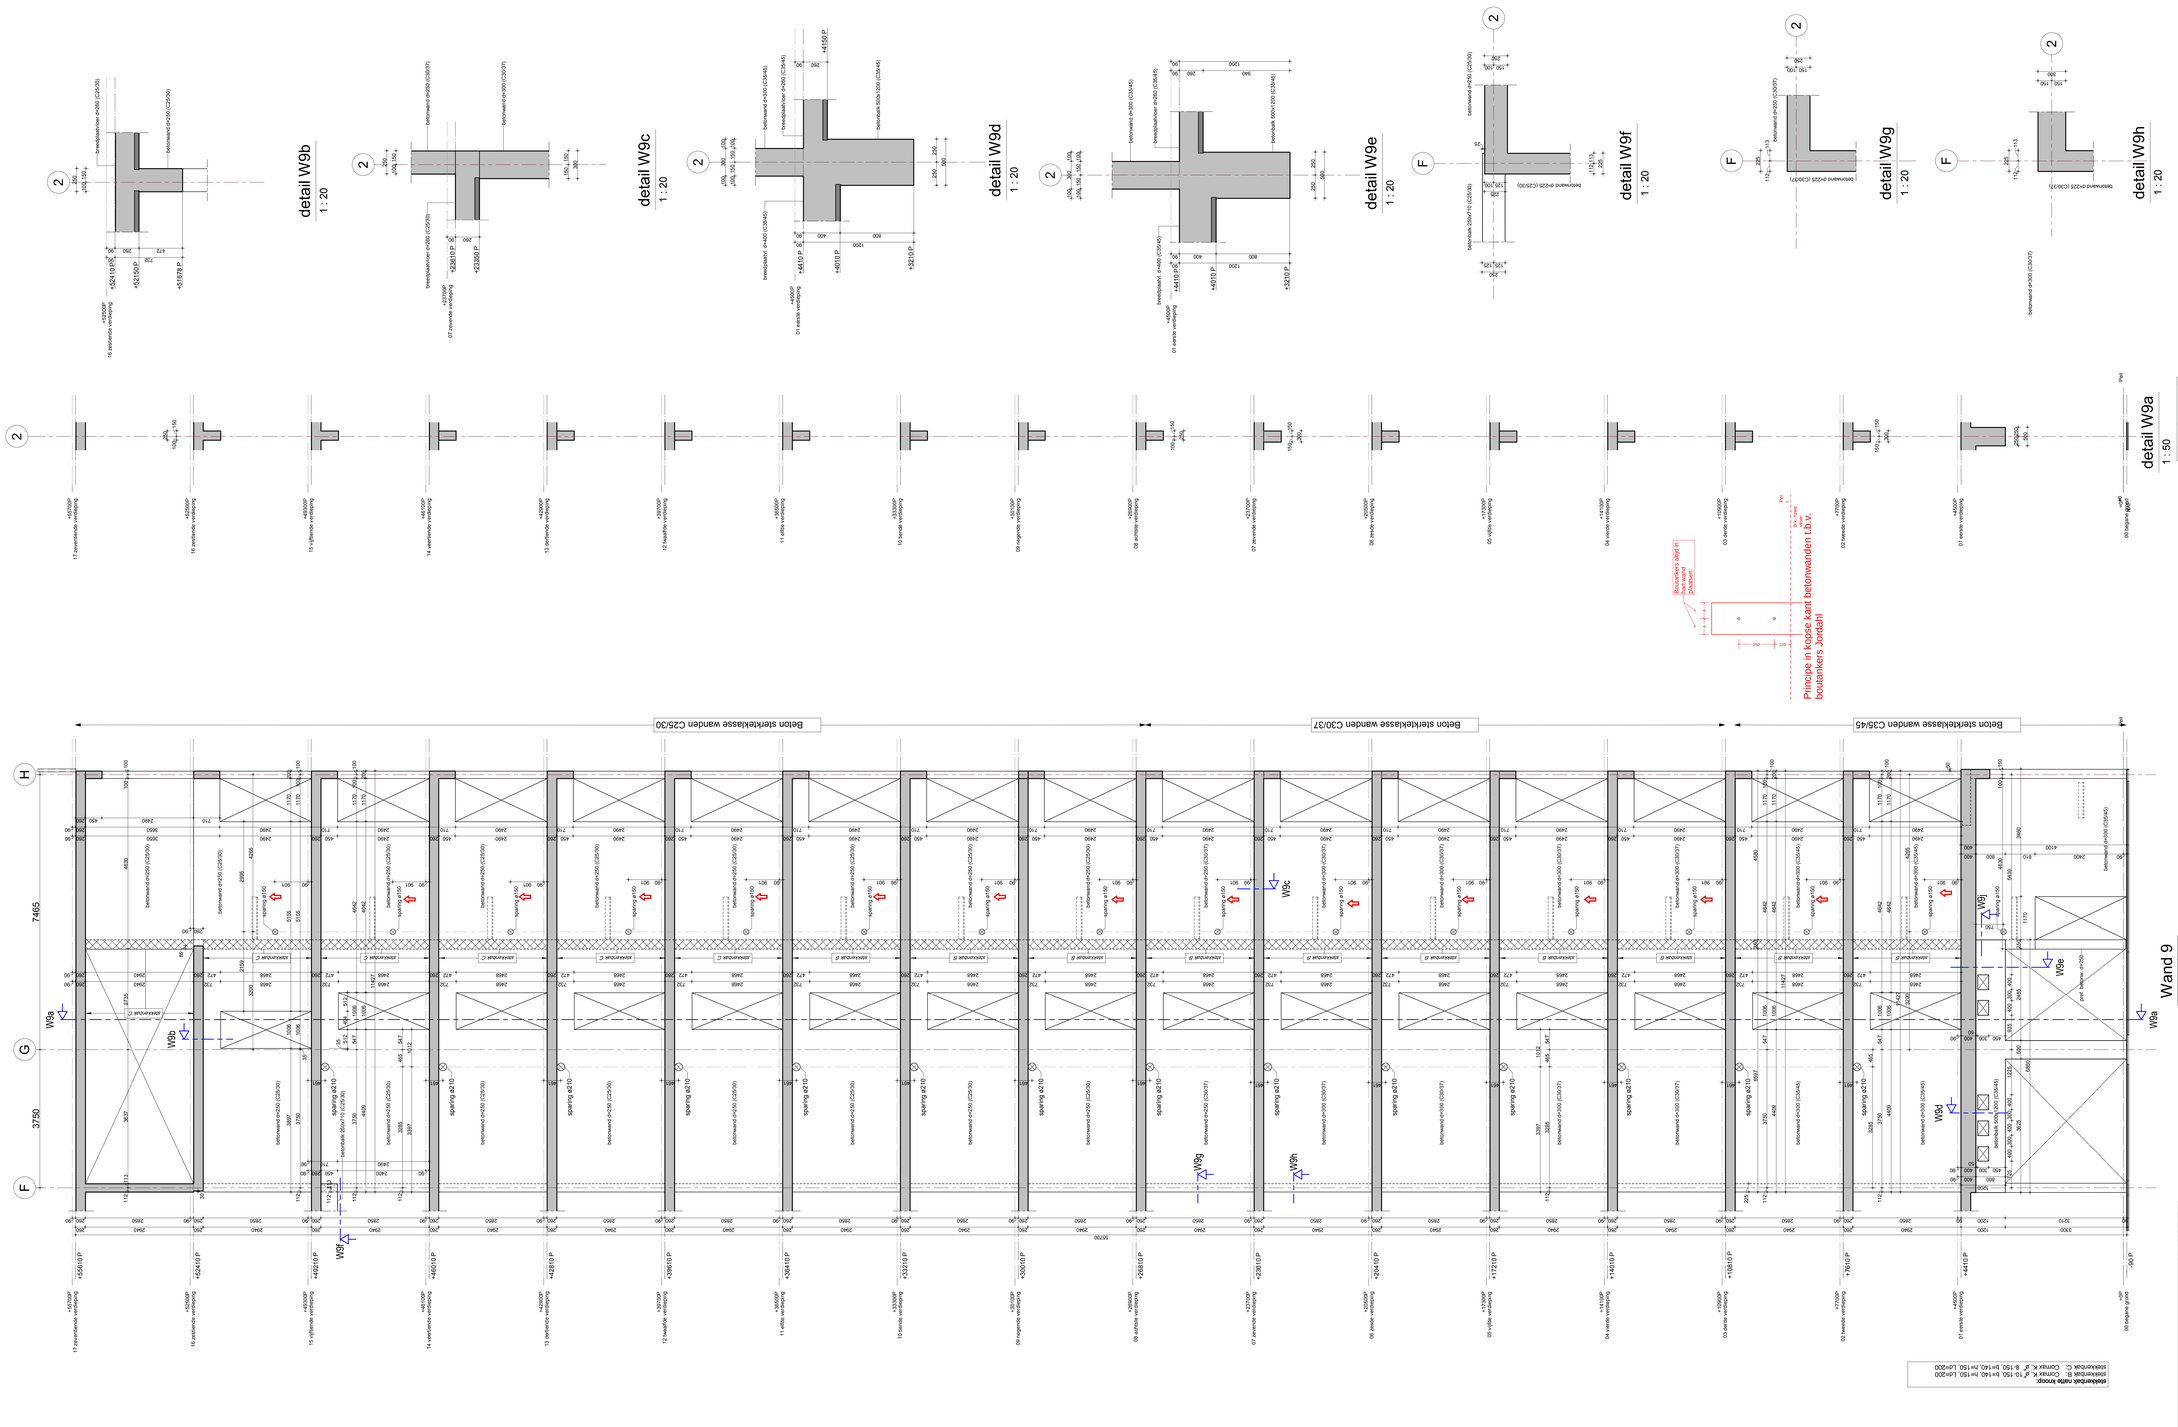

Voor inkassingen / constructieve sparingen
is het RVT model
"O-S1-INS-Ruimtebeslag.rvt"
van Homij gebruikt dd. 15-04-2019

Renvooi

Basisgegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld.

Alle maten in mm.

Peil: 18.900+ NAP
Brandweerendheidseis van hoofddraagconstructie: 120 min.
Alle maten in het werk te controleren.
Voorzieningen ten behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.
De omschreven producten mogen worden vervangen door gelijkwaardige producten van een andere leverancier.

Uitvoering stortnaden conform voorstel aannemer en ter beoordeling constructeur.
Bij betonconstructies alle blijvend zichtbare hoeken voorzien van een weilingkant.

Alle stalen onderdelen wellke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken.

Bij kanaalplaatvloeren met isolatie en oplegnok, is uitgegaan van een nokhoogte van 150mm (exacte opgave vgs. lev.)

xxx constructie boven de vloer
yyy constructie onder de vloer

silu-beton
prefab beton
richting overspanning

Beton: Sterkteklasse silu-beton: Fundering: C30/37
Betonwanden + kolommen/balken : bgg t/m 3e verdieping : C35/45

Werkvloeren: C12/15
Sterkteklasse prefab-beton ≥45/55

Milieuklasse:

- Fundering boven hoogste grondwaterstand	:	XC3, XF1
- Funderingspalen	:	XC4
- Vloeren binnen	:	XC1
- Betonwanden binnen	:	XC1
- Betonwanden buiten	:	XC3
- wanden en kolommen binnen	:	XC1
- Begane grondvloer op zand	:	XC3

Genormaliseerde steendruksterkte: mortel: volgens NEN-EN 1996-1-1
- Kalkzandsteen 20/012.0 N/mm² (CS20/CS12) gelijmd

Hout Sterkteklasse C 18
Staal Walsprofielen S235JRG2 Buisprofielen S275J2H warm gewalst

E					
D					
C	18-04-2019	installatie sparingen verschoven nav. gew. tek. installateur	RTE		
B	01-04-2019	diverse installatie sparingen verschoven nav. gew. tek. installateur	RTE		
A	11-02-2019		HRI		
	datum	wijziging betreft	gef.	gecontr.	goedgekeurd

project
Bouwveld S1 Strijp S
te Eindhoven

onderdeel
Wand 9, as 2 - Vorm

VOOR UITVOERING
door T.V. d.d. 19-04-2019

opdrachtgever
Stam + De Koning Vastgoed en Bouw bv
architect
Diederen Dirrix

projectverantwoordelijke
R. van Helvoirt
constructeur
W. Francken
tekenaar
H. Rijckaerd
gecontroleerd
goedgekeurd
status
Definitief
fase
Uitvoering
schaal
1:50/1:20
datum
19-12-2018
tekening
U-0028
projectnummer
MM16169

ADVIESBUREAU TIELEMANS
BOUWCONSTRUCTIES B.V.
Postbus 651
5600 AR Eindhoven
Tel: (040) 281 44 55
www.tielemans.nl

formaat: A0-1189 (841x1189)