


- Onbelemmerde doorgang (dus géén steigers voor de voordeur)
- Trappatbeveiliging verwijderen en woning bezemschoon op te leveren vóór aanvang montage- /stelwerkzaamheden.
- Trappen dienen aan constructieve wanden te kunnen worden bevestigd.
- Binnenmuren, -wanden en/of kozijnen in de directe omgeving van de trappen dienen nog niet aanwezig te zijn en er moet voldoende ruimte zijn om de trappen liggend in elkaar te monteren en recht op in het trappat te kunnen zetten.
- Ter plaatse van de trapbomen, dienen de gibo wanden door U zo strak mogelijk tegen de trapbomen te worden geplaatst en de ruimte tussen de gibo en de trapboom opgevuld te worden met pur.

TRAPHOOGTE 3200 MM OPTREDE 177.8 MM AANTREDE 220 MM

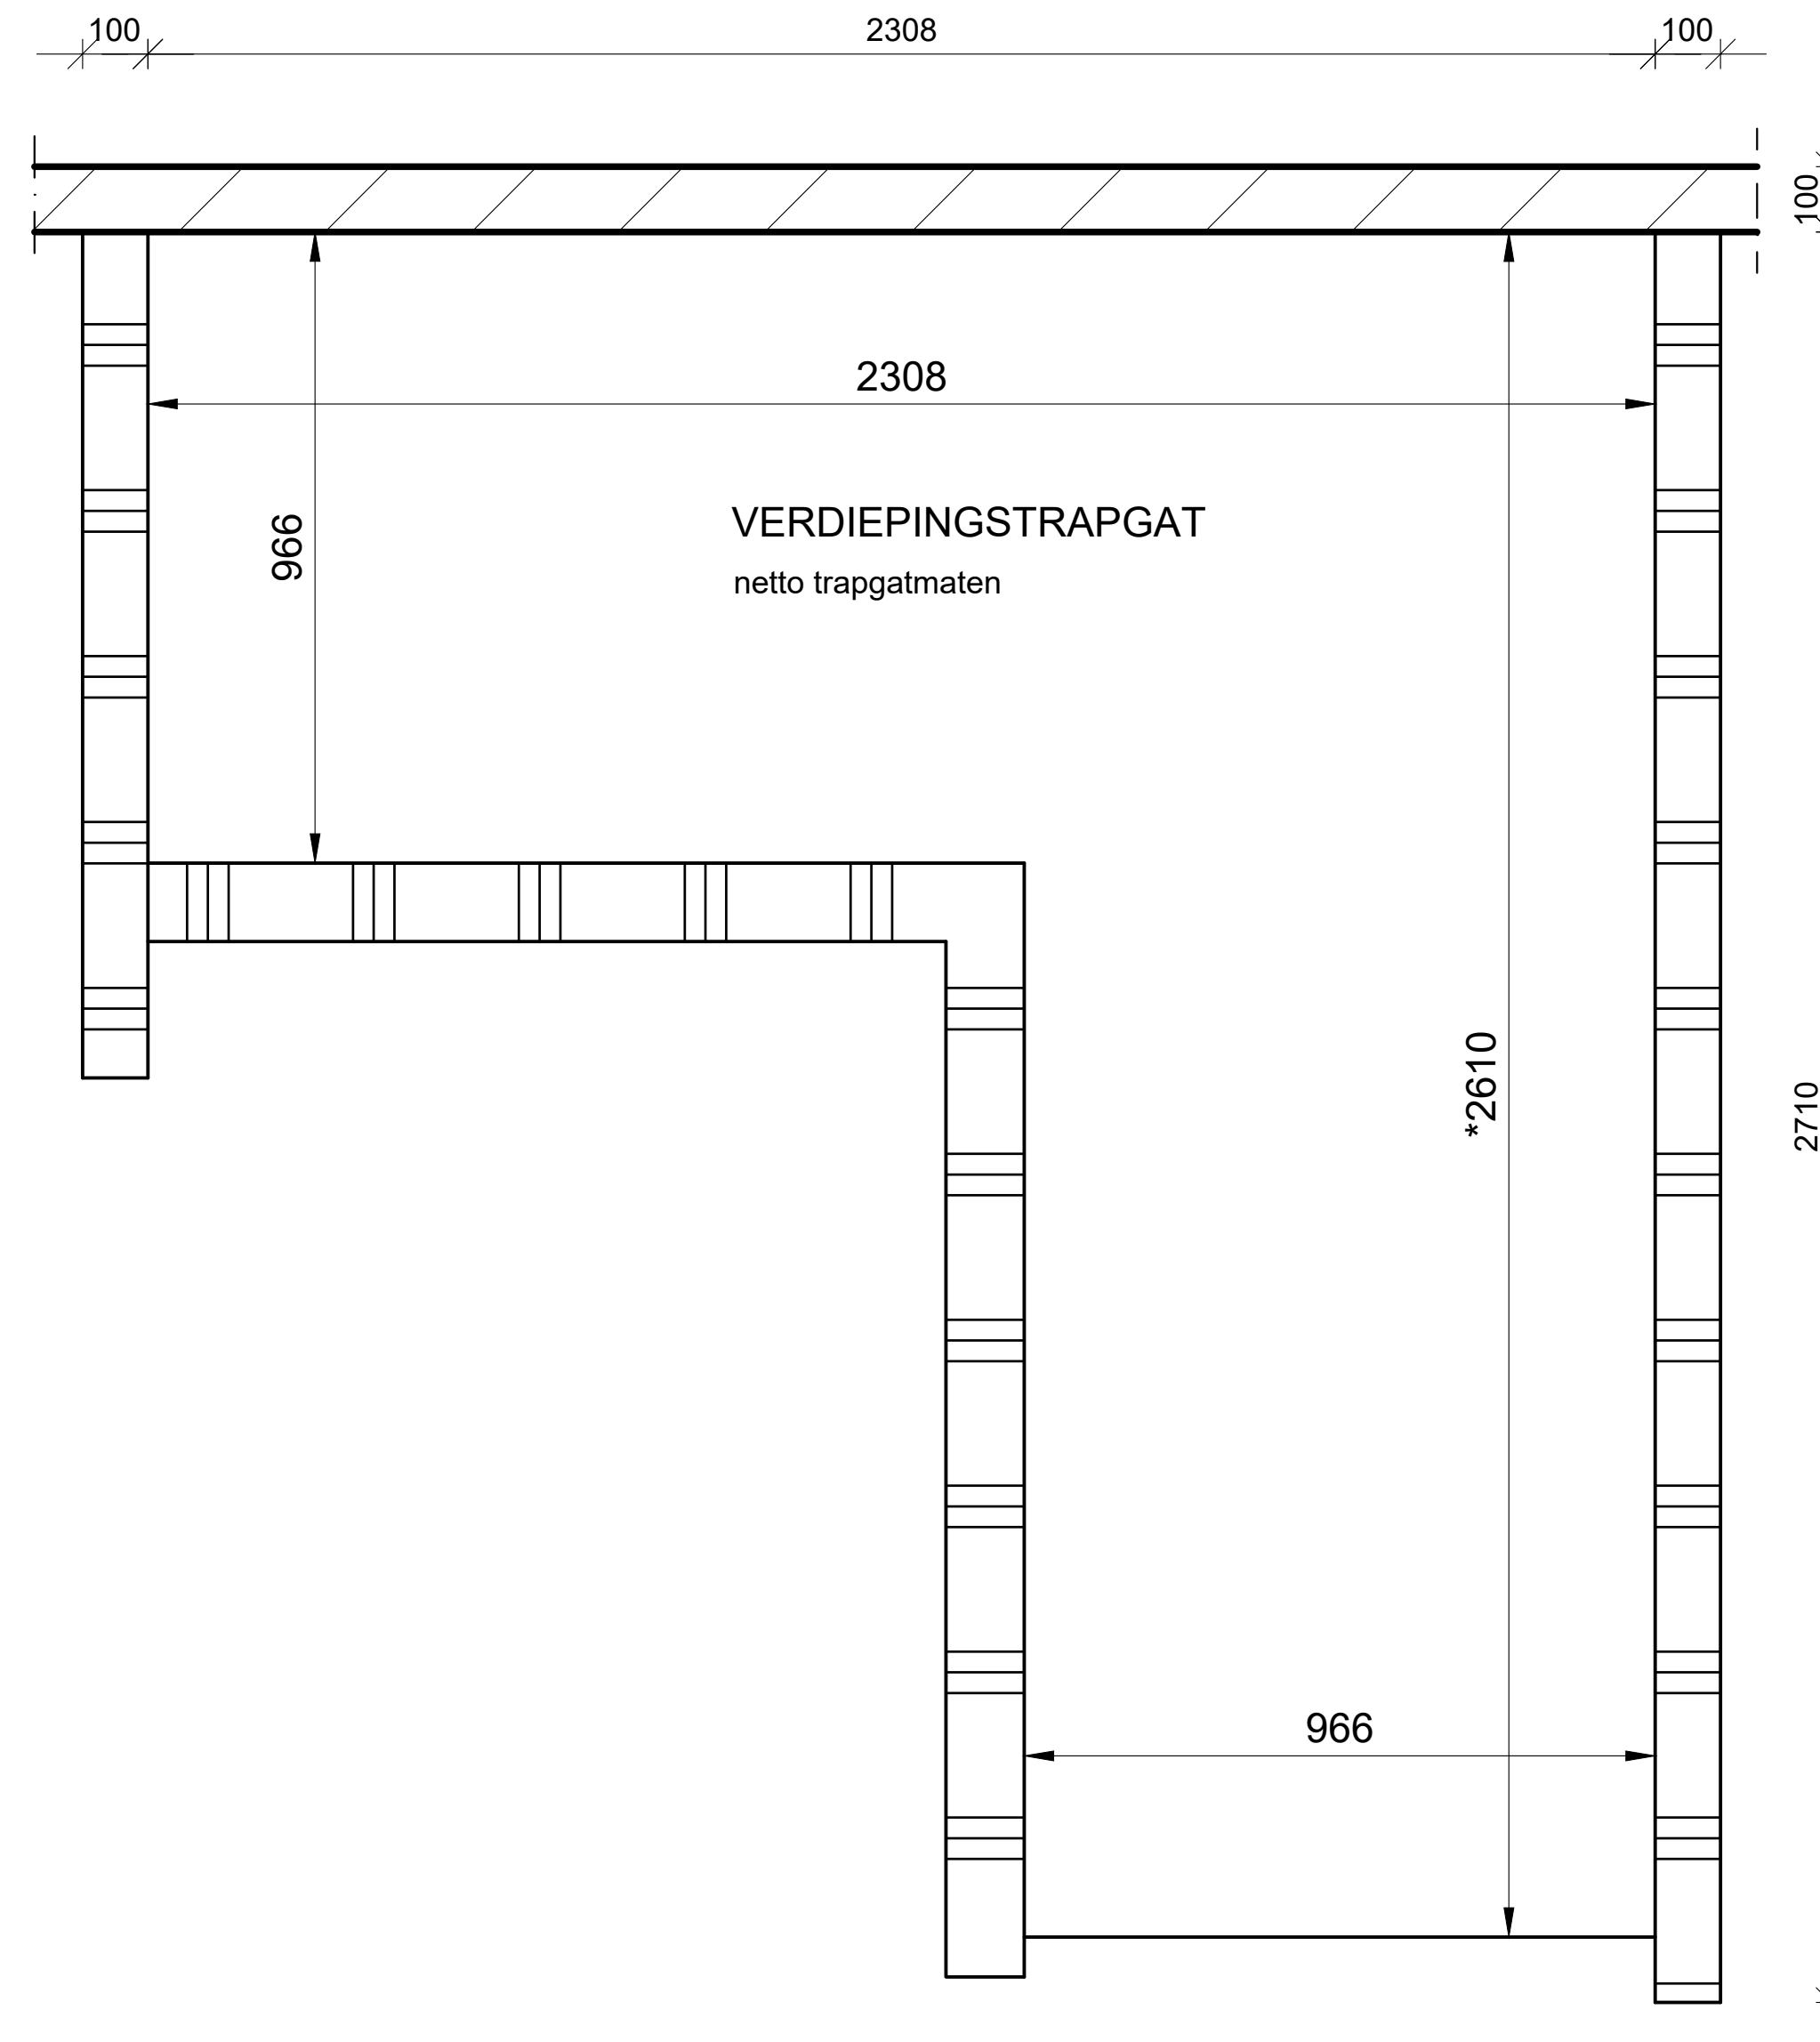

RUBBER OPHANGING.

13.02-13.03



handtekening opdrachtgever voor akkoord

PROJECT	Bouwveld S1 te Eindhoven					
WERKADRES	Philitleaan 65					
UITVOERDER	Heugten van, Peter			TEL. 06-12819626	ORDER: SH-19656	
GETEKEND	R de Lig	Stam + De Koning Bouw B.V Dillenburgerstraat 5a 5652 AM EINDHOVEN			TEK.NR: 9780	
DATUM	02-12-2019					
GEWIJZIGD	28-01-2020					
GEWIJZIGD	.					
ALLE MATEN IN MM		kavels 13-02-13-03			SCHAAL: 1:10	E+

